




## Unike funksjoner



Tilbakeslagssikring

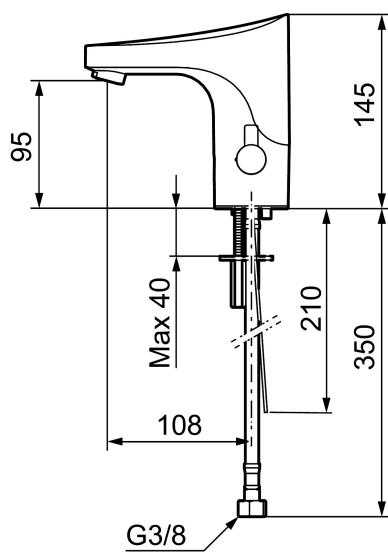

## 9000E tronic WMS servantbatteri, batteridrift

**Den berøringsfrie servantkranen 9000E Tronic er LEED- og BREEAM-tilpasset.** Med den sparer man både vann og energi, samtidig som den er enkel og hygienisk å bruke. Den er fremstilt i et blyfritt materiale som sammen med energibesparelsen kan gi LEED-poeng i materialkategoriene ved en klassifisering av bygninger.

Temperaturen på vannet stilles enkelt inn ved hjelp av vrideren på siden av kranen. Vrideren kan også sperres for å være sikker på at vanntemperaturen ikke blir for høy og forårsaker skåldingsskader. Den kan også tas bort slik at kranen kan brukes i miljøer der det er behov for en forhåndsinnstilt temperatur. Kranen har også en programmerbar funksjon for hygienespyling, noe som forhindrer stillestående vann og hemmer bakterieverkst i vannledningene.

For å bringe kranen opp enda et nivå er det mulig å koble den til vår innovative digitale skytjeneste, Tronic WMS. Den kan kranene overvåkes, analyseres og evalueres. Dette gir verdifulle innsikt som kan forenkle både drift og bruk.

[Les mer om hva oppkoblede kraner kan gjøre for deg.](#)

### Om serien

Våre berøringsfrie kraner er utviklet i Sverige og er designet og utformet for å spare vann og energi. Samtidig tilbyr de en tryggere og mer hygienisk hverdag, fordi man ikke trenger å berøre kranen for å bruke den. Dessuten er all teknologi integrert i kranhuset, noe som gjør det like enkelt å installere denne kranen som en tradisjonell servantkran.

**Artikkelenummer:** 16416030      **NRF:** 4300096

**Utførende:** Krom, batteridrift (inkl. batteri), 3 l/min ved 2–6 bar, LEED-tilpasset

- WMS-kran med mulighet for trådløs oppkobling (som abonnent)
- Stillbar funksjon for hygienespyling, intervall og tid (for å unngå stillestående vann)
- Logging av alle spylinger med tidspunkt, vannforbruk og temperatur for den enkelte kran eller gruppe av kraner (min-, maks- og gjennomsnittsverdi)
- Batteriovervåkning

- Innebygget temperaturmåling av tappevann
- Programmerbart temperaturstopp, ved innstilt makstemperatur stenger kranen umiddelbart
- Mykstengende magnetventil
- Vandalsikker i metall, også kåpen
- Eco Flow (energi- og vannbesparende konstantvannmengde)
- Tappetidbegrensning hindrer oversvømming
- Tappefunksjon via sensor, tapper på tid
- Stillbar avstengning via sensor (anvendes f. eks. ved rengjøring)
- Lavt strømforbruk - lang livslengde
- Kan gjennomspyles med hettvann for legionella sanering
- Batteridrift, kan endres til nettdrift
- IP klasse sensor, IP67
- Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717
- Miljøvennlig materiale, Lead Free (blyfri) og nikelfri

### **Installasjon:**

- OBS! Gateway og abonnement kreves for WMS
- Enkel installasjon og service
- Avtagbart temperaturspak som kan erstattes med et medfølgende lokk etter at ønsket temperatur er innstilt
- Automatisk justering av sensoravstand
- Enkelt å bytte batteri uten å stenge av vannet
- Ved nettdrift bruk adaptersett FMM S600147
- Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter
- Hulltagning Ø33,5-37 mm

### **Innstillinger:**

- Stillbar temperaturbegrensning
- Med gateway og WMS:
  - Hygienespyling med stillbar tid og intervall
  - Initiere hettvannspyling
  - Programmering av spyletider, temperaturalarm og temperaturstopp
  - Alarm for overskredet tid med stillestående vann (siste spyling)