




## Unika egenskaper



energiklass



5 ÅRS  
TRYCK  
GARANTI



soft closing



cold start



easy to use



eco plus




eco flow



E  
ecosafe

Skyddsmodul

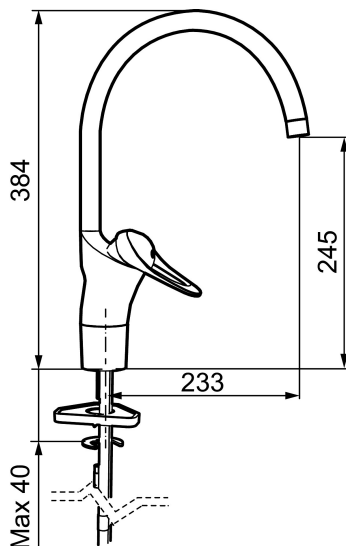

## Köksblandare 9000E II

Sveriges mest sålda blandare!

Köket är den del av hemmet där allt händer. Det är här det lagas, bakas och fejas – varje dag. Då är det viktigt att verktygen håller. Det gäller inte minst kökskranen som ska bekänna färg i många tuffa år. FM Mattsson 9000E gör vad den ska effektivt, gång efter gång utan onödigt slöseri av varmvatten.

Art.nr: 80000000

RSK: 8308935

- EcoSafe® blandare
- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Eco Flow (energi- och vattenbesparande strålsamlare)
- Hög, svängbar pip. Spärbricka medföljer för 60°, 85°, 110° eller 360°
- Med Soft PEX®-rör
- Längd anslutningsrör: 350 mm
- Hålmått Ø34-37 mm
- Ytterdiameter fot Ø52 mm

## PRODUKTBESKRIVNING


### Köksblandare 9000E II

Sveriges mest sålda blandare!

Köket är den del av hemmet där allt händer. Det är här det lagas, bakas och fejas – varje dag. Då är det viktigt att verktygen håller. Det gäller inte minst kökskranen som ska bekänna färg i många tuffa år. FM Mattsson 9000E gör vad den ska effektivt, gång efter gång utan onödigt slöseri av varmvatten.

Art.nr: 80000000

RSK: 8308935

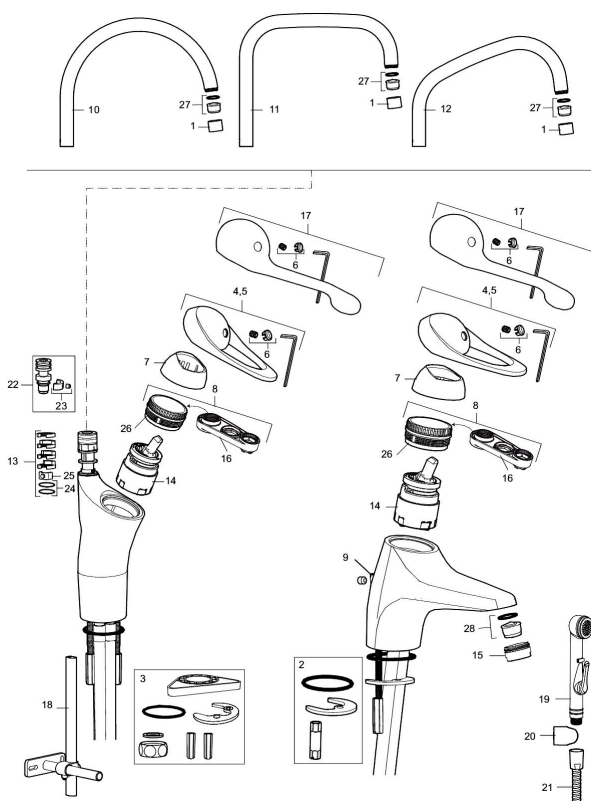

### Reservdelista

| NR. | ART.NR   | RSK     | BESKRIVNING                                |
|-----|----------|---------|--|
| 1   | 29142200 | 8281524 | Hylsa M22 inv.                             |
| 2   | 39140800 | 8186891 | Monteringssats, tvättställsblandare        |
| 3   | 39141800 |         | Monteringssats, köksblandare utan DM-avst. |
| 4   | 58500000 | 8591936 | Spak, komplett, längd: 90 mm               |
| 5   | 58501750 | 8591937 | Spak, komplett, längd: 150 mm              |
| 6   | 58510000 | 8591944 | Färgmarkering och fästskruv till spak      |
| 7   | 58520000 | 8591945 | Täckhylsa                                  |
| 8   | 58530140 | 8241726 | Fästnippel med serviceverktyg              |
| 9   | 58540000 | 8591940 | Kedjefäste                                 |

| NR. | ART.NR   | RSK     | BESKRIVNING  |
|-----|----------|---------|--|
| 10  | 58600000 | 8154074 | Utloppspip, C-modell                               |
| 10  | 58600200 |         | Utloppspip, C-modell, 200mm                        |
| 11  | 58610000 | 8154075 | Utloppspip, U-modell                               |
| 12  | 58620000 | 8154076 | Utloppspip, J-modell                               |
| 13  | 58640000 | 8594555 | Piplåssats (o-ring, stödring, låsringar, glidring) |
| 14  | 59115500 | 8591947 | Insats med serviceverktyg, ej kallstart (röd ring) |
| 14  | 59126000 | 8591966 | Insats med serviceverktyg, Eco Plus (grön ring)    |
| 15  | 29142400 | 8281526 | Hylsa M24 utv., 13 mm                              |
| 16  | 60770000 | 8591918 | Serviceverktyg                                     |
| 17  | 58501800 | 8592048 | Spak, komplett, längd: 180 mm                      |
| 18  | 39147000 | 8592050 | Stabiliseringssats                                 |
| 19  | 34580000 | 8183837 | Självstängande handdusch                           |
| 20  | 34093000 | 8186018 | Handduschhållare, krom                             |
| 21  | 34881500 | 8181594 | Högtrycksslang, krom, 1,5 m                        |
| 22  | 37791000 | 8295341 | Pipnippel komplett, för fast pip                   |
| 23  | 38081000 | 8295334 | Stoppskruv med spärrsegment                        |
| 24  | 37801550 | 8295350 | O-ring 15,54 x 2,62, 2-pack                        |
| 25  | 58642000 | 8295339 | Spärrlack, 2-pack, (svart/grå)                     |
| 26  | 29390000 | 8295356 | Fästnippel   |
| 27  | 29102290 | 8242220 | Strålsamlarinsats, 7–9 l/min vid 3 bar             |
| 27  | 29102890 | 8281533 | Strålsamlarinsats, 10–13 l/min vid 3 bar           |
| 28  | 29102910 | 8281534 | Strålsamlarinsats, 5,5–6,5 l/min vid 3 bar         |
| 28  | 29102710 | 8281528 | Strålsamlarinsats, 9–11 l/min vid 3 bar            |
| 28  | 29100500 | 8281532 | Strålsamlarinsats, 5 l/min vid 2–6 bar             |