



## Unika egenskaper



5 ÅRS  
TRYCK  
GARANTI



soft closing




cold start




eco flow



ecosafe

Skyddsmodul 

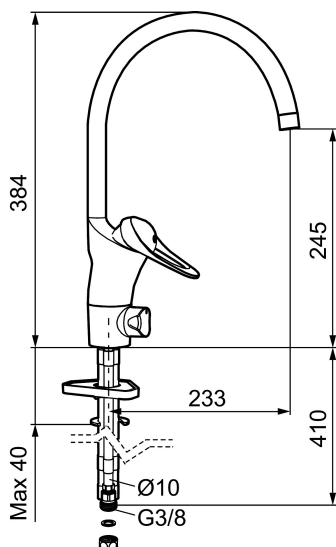

## Köksblandare 9000E II

Den här blandaren är anpassad till LEED

LEED står för Leadership in Energy and Environmental Design. Sweden Green Building Council arbetar med anpassningar av LEED till svenska förhållanden.

Art.nr: 80017000

RSK: 8308999

- **Köksblandare med extra lågt flöde, LEED/BREEAM anpassad**
- EcoSafe® blandare
- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Eco Flow (energi- och vattenbesparande konstantflödesstrålsamlare, 5 l/min vid 2–6 bar), LEED-anpassad
- Hög, svängbar pip. Spärbricka medföljer för 60°, 85°, 110° eller 360°
- Med inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan KV och VV, förinställd på KV
- Med Soft PEX®-rör
- Längd anslutningsrör: 410 mm
- Hålmått Ø34–37 mm
- Kan förses med avstängningsventil för bänkmaskin, FMM 5949-1000
- Ytterdiameter fot Ø52 mm
- Skyddsmodul AA gäller ej anslutning till diskmaskin

## PRODUKTBESKRIVNING


### Köksblandare 9000E II

Den här blandaren är anpassad till LEED

LEED står för Leadership in Energy and Environmental Design. Sweden Green Building Council arbetar med anpassningar av LEED till svenska förhållanden.

Art.nr: 80017000

RSK: 8308999

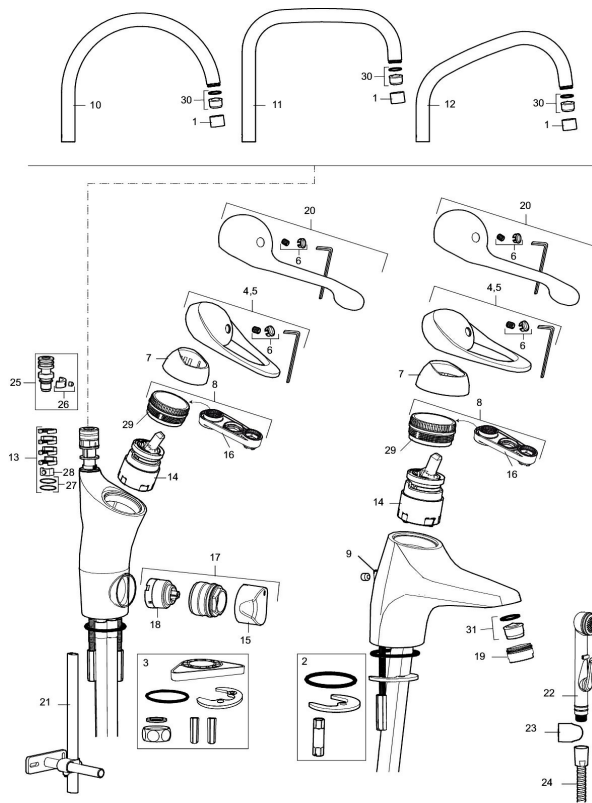

### Reservdelslista

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
1	29142200	8281524	Hylsa M22 inv.
2	39140800	8186891	Monteringssats, tvättställsblandare
3	39141800		Monteringssats, köksblandare utan DM-avst.
4	58500000	8591936	Spak, komplett, längd: 90 mm
5	58501750	8591937	Spak, komplett, längd: 150 mm
6	58510000	8591944	Färgmarkering och fästskruv till spak
7	58520000	8591945	Täckhylsa
8	58530140	8241726	Fästnippel med serviceverktyg
9	58540000	8591940	Kedjefäste
10	58600000	8154074	Utloppspip, C-modell
10	58630000	8154077	Utloppspip, tvättrännemodell

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
11	58610000	8154075	Utloppspip, U-modell
12	58620000	8154076	Utloppspip, J-modell
13	58640000	8594555	Piplåssats (o-ring, stödring, låsringar, glidring)
14	59115500	8591947	Insats med serviceverktyg, ej kallstart (röd ring)
14	59120009	8591949	Insats med serviceverktyg, kallstart (grön ring), original
14	59126000	8591966	Insats med serviceverktyg, Eco Plus (grön ring)
15	59280000	8591938	Vred till diskmaskinsavstängning
16	60770000	8591918	Serviceverktyg
17	59290000	8591939	Diskmaskinsinsats, komplett
18	59271000	8591843	Insats för diskmaskinsavstängning
19	29142400	8281526	Hylsa M24 utv., 13 mm
20	58501800	8592048	Spak, komplett, längd: 180 mm
21	39147000	8592050	Stabiliseringssats
22	34580000	8183837	Självstängande handdusch
23	34093000	8186018	Handduschhållare, krom
24	34881500	8181594	Högtrycksslang, krom, 1,5 m
25	37791000	8295341	Pipnippel komplett, för fast pip
26	38081000	8295334	Stoppskruv med spärsegment
27	37801550	8295350	O-ring 15,54 x 2,62, 2-pack
28	58642000	8295339	Spärrlack, 2-pack, (svart/grå)
29	29390000	8295356	Fästnippel
30	29102290	8242220	Strålsamlarinsats, 7–9 l/min vid 3 bar
30	29102890	8281533	Strålsamlarinsats, 10–13 l/min vid 3 bar
31	29102910	8281534	Strålsamlarinsats, 5,5–6,5 l/min vid 3 bar
31	29102710	8281528	Strålsamlarinsats, 9–11 l/min vid 3 bar
31	29100500	8281532	Strålsamlarinsats, 5 l/min vid 2–6 bar