9000E tvättställsblandare

Energiklassad tvättställsblandare med silpluggsventil. Ekoflöde. Mjukstängning som förhindrar smällar och tryckstötar är standard, liksom kallstart, keramisk tätning och inbyggd temperaturspärr. 5 års tryckgaranti. Finns även med tryckplugg.

Art.nr: 80630010 **RSK:** 8235453 **Flöde 3 bar:** 6,0 l/min
Utförande: Krom, ansl. lekande G3/8

- Med silpluggventil, underdel av vit plast
- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
- Eco Flow (energi- och vattenbesparande strålsamlare)
- Med Soft PEX®-rör
- Hålmått Ø33,5–37 mm

Unika egenskaper

Accepterad monteringsanvisning 2021:1 | Energiklass | Bedömd | SundaHus C-
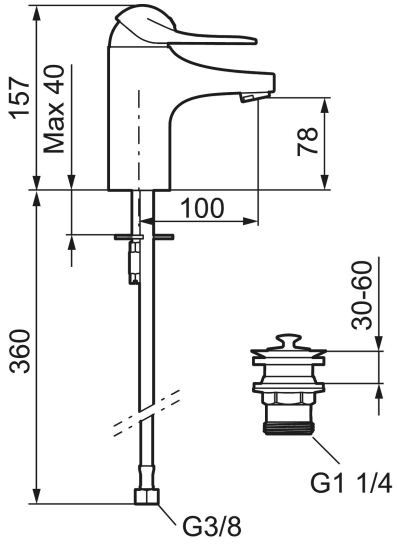
Skyddsmodul AA