



9000E II tvättställsblandare

Energiklassad tvättställsblandare med lyftventil och ekoflöde. Mjukstängning som förhindrar smällar och tryckstötter är standard, liksom kallstart, keramisk tätning och inbyggd temperaturspär. 5 års tryckgaranti. EcoSafe®. Här med en extra lång spak på 150 mm.

Art.nr: 80654010


RSK: 8235462

Utförande: Krom, ansl. lekande G3/8, energiklass B

Unika egenskaper



Skyddsmodul **AA**

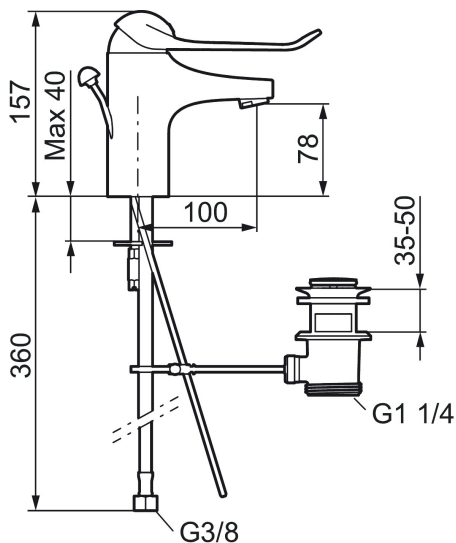

- EcoSafe® blandare
- Med lyftventil, helt i metall
- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Eco Flow (energi- och vattenbesparande strålsamlare)
- Med Soft PEX®-rör
- Hålmått Ø33,5–37 mm
- Spak: 150 mm