




## Unika egenskaper

Skyddsmodul

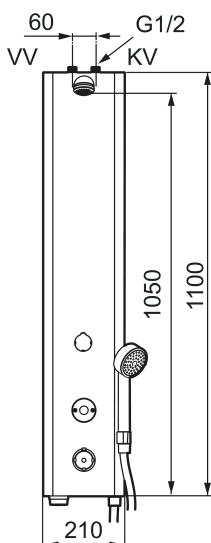

## FM Mattsson tronic duschpanel WMS, med termostatblandare, batteridrift

Art.nr: 95076002 RSK: 8255859

Utförande: Mattvitt utförande, batteridrift (inkl. batteri)

- Med handdusch och slang
- Säkerhetsblandare med termostatfunktion
- Säkerhetsstopp vid 38°
- Justerbar maxtemperatur, förinställd på 42°
- Programmerbar startknapp. Spoltid från 10–60 sek, (30 sek är fabriksinställt)
- Duschstrålen kan vinklas +/- 5°
- Flöde 9 l/min
- Mjukstängande magnetventil
- Spoltidsbegränsning, förhindrar översvämning
- Städsläge, tidsbegränsad avstängning vid rengöring
- Rostfritt utförande med pulverlackerad kåpa. Standardkulör vit NCS S0500-N, Glans 30, övriga kulörer och glanstal offereras på begäran.
- WMS-blandare med möjlighet till trådlös uppkoppling mot vårt Tronic WMS system alternativ programmering via Dongel
- Låg strömförbrukning – lång livslängd
- Kan genomspolas med hetvatten för legionellasanering
- Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

### Installation:

- Anslutning uppåt G1/2". Kulventil med lekande mutter beställs separat
- Batteridrift, anpassningsbar för nät drift
- Vid nät drift krävs AC-adapter art.nr. S600132 och stickproppsadapter art.nr. S600129, alternativt transformator art.nr. S600128

### Funktioner via Tronic WMS/Dongel::

- Programmering av:
  - Spoltidsbegränsning
  - Framspolningstid
  - Hygienspolning, intervall och spoltid
  - Maxtemperaturstopp
  - Initiering av termisk desinfektion
- Utökade funktioner med Tronic WMS:
  - Driftövervakning (spolningar, vattenförbrukning och temperatur, batteristatus, etc.)
  - Loggning av alla händelser
  - Larmhantering via SMS eller e-post
  - Dokumentation och rapportfunktion