


Accepterad
 monteringsarvinsyn
 2021:1

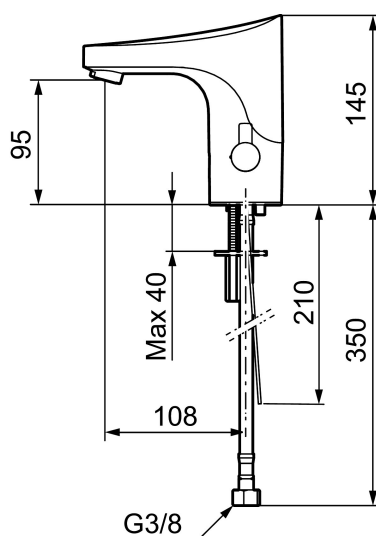

1 av 2

- Logning af alle aktiveringer med tidspunkt, vandforbrug og temperatur for enkelte eller en gruppe af armaturer (min-, max- og gennemsnitsværdi)
- Batteriovervågning.
- Indbygget temperaturmåling af blandevandstemperaturen.
- Programmerbart temperaturstop, armaturet lukker hvis indstillet maxtemperatur opnås.
- Magnetventil med soft closing.
- Vandalsikker udførsel i metal.
- Eco Flow (Energi- og vandbesparende konstantvandstrømsperlator)
- Begrænset skylletid, forhindrer oversvømmelse.
- Valgfri skylletid, max. 30 sek. ved aktivering af sensor.
- Rengøringsfunktion, tidsbegrænset afbrydelse ved rengøring.
- Lavt strømforbrug - Lang levetid.
- Mulighed for gennemskylning med varmt vand mod legionella.
- Batteridrift, kan konverteres til netdrift.
- IP-sensor, IP67.
- Opfylder EN1717.
- Miljøvenlige materialer, Lead Free (blyfri), Nikkelfri.

Installation:

- OBS! Gateway og abonnement kræves ved WMS.
- Nem installation og service.
- Temperaturen kan låses til en ønsket temperatur, så erstattes grebet af en medfølgende prop.
- Automatisk justering af sensorafstand.
- Enkelt skift af batteri uden at lukke for vandet.
- Ved netdrift anvendes adapter sæt FMM S600147.
- Fleksible tilslutningsslanger i metalflettet Soft-PEX[®], G3/8.
- Hulstørrelse: Ø33,5-37 mm.

Indstillinger:

- Justerbar temperaturbegrænsning.
- Med gateway og WMS:
 - Hygiejneskyl ned indstilbar tid og interval.
 - Forberedelse af gennemskylning med varmt vand mod legionella.
 - Programmering af skylletider, temperaturalarm og temperaturstop.
 - Alarm ved overskredet tid for stillestående vand (seneste aktivering)