

## FM Mattsson tronic dusjpanel WMS, med termostat, batteridrift

**Artikkelenummer:** 95016002 **NRF:** 4305208

**Utførende:** Matt hvit utførende, batteridrift, inkl. batteri


- Dusjpanel med mulighet for trådløs oppkobling (som abonnent)
- Sikkerhetsbatteri
- Batteridrift, kan endres til nettdrift
- Anslutning opp G1/2, kuleventil med lekende mutter bestilles separat
- Inklusive magnetventil og filter
- Programmerbar startknapp
- Stillbar spyletid 10–60 sek, fabrikkinnstilt på 30 sek.
- Tappetidbegrensning hindrer oversvømming, maks tid er 5 min.
- Dusjstrålen kan vinkles +/- 5°
- Mengderegulerer 9 l/min ved 3 bar
- Avstengning via magnet (anvendes f. eks. ved rengjøring)
- Rustfri utførelse med pulverlakkert kåpe. Standardfarge hvit NCS S0500-N, glans 30. Øvrige farger og glanstall kan fås på forespørsel.
- Lavt strømforbruk - lang livslengde
- Kan gjennomspyles med hettvann for legionella sanering
- IP klasse sensor, IP67
- Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717

### Installasjon:

- Enkel installasjon og service
- Enkelt å bytte batteri under servicelokk uten å måtte stenge av vannet
- Ved nettdrift kreves AC adapter FMM S600132 og omformer FMM S600129 for stikkontakt eller transformator FMM S600128 og skjøtekabel FMM S600127

### Tronic WMS:

- OBS! Gateway og abonnement alternativ dongel er nødvendig for WMS-funksjoner

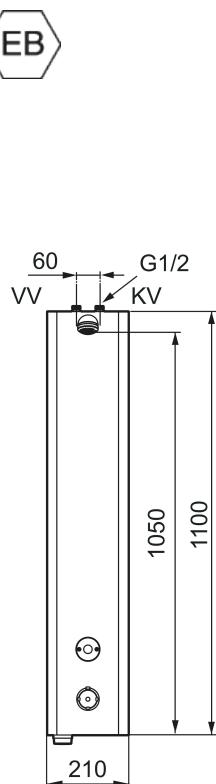

### Unike funksjoner

Tilbakeslagssikring



- Trådløs tilgang til vårt Tronic WMS-system gir følgende muligheter:
- Stillbar spyletid 10-60 sek, fabrikkinnstilt på 30 sek.
- Valg av aktiveringstype:
  - Lagringsmodus, fast tid, spyler alltid samme tid, fabrikkinnstillingsmodus
  - Normal spyletid forlenges hvis den trykkes på igjen før den stopper
  - Bytt modus, fast tid, ny aktivering avbryter spycling
- Justerbar hygiene spycling, intervall og spyle tid (for å unngå stillestående vann)
- Logging av all bruk med tid, vannforbruk og temperatur for individuell dusj eller gruppe av dusjer (min, maks og gjennomsnittlig)
- Batteri overvåking
- Innebygd temperaturmåling av vanntemperatur
- Programmerbar temperaturstopp, dusjen stenges direkte ved innstilt maksimal temperatur
- Starte varmtvannspyling