




Unike funksjoner



Tilbakeslagssikring

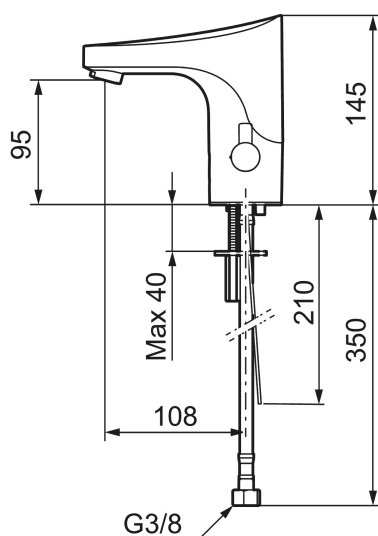

9000E Tronic WMS servantbatteri, nettdrift

Den berøringsfrie servantkranen 9000E Tronic er LEED- og BREEAM-tilpasset. Med den sparer man både vann og energi, samtidig som den er enkel og hygienisk å bruke. Den er fremstilt i et blyfritt materiale som sammen med energibesparelsen kan gi LEED-poeng i materialkategorien ved en klassifisering av bygninger.

Temperaturen på vannet stilles enkelt inn ved hjelp av vrideren på siden av kranen. Vrideren kan også sperres for å være sikker på at vanntemperaturen ikke blir for høy og forårsaker skåldingsskader. Den kan også tas bort slik at kranen kan brukes i miljøer der det er behov for en forhåndsinnstilt temperatur. Kranen har også en programmerbar funksjon for hygienespyling, noe som forhindrer stillestående vann og hemmer bakterievekst i vannledningene.

For å bringe kranen opp enda et nivå er det mulig å koble den til vår innovative digitale skytjeneste, Tronic WMS. Der kan kranene overvåkes, analyseres og evalueres. Dette gir verdifull innsikt som kan forenkle både drift og bruk.

Om serien

Våre berøringsfrie kraner er utviklet i Sverige og er designet og utformet for å spare vann og energi. Samtidig tilbyr de en tryggere og mer hygienisk hverdag, fordi man ikke trenger å berøre kranen for å bruke den. Dessuten er all teknologi integrert i kranhuset, noe som gjør det like enkelt å installere denne kranen som en tradisjonell servantkran.

Artikkelnummer: 16416130 **NRF:** 4300097 **Flow 3 bar:** 3,0 l/m
Utførende: Krom, nettdrift (eks. transformator), LEED/BREEAM-tilpasset

- WMS-kran med mulighet for trådløs oppkobling
- Mykstengende magnetventil
- Vandalsikker i metall, også kåpen
- Eco Flow (energi- og vannbesparende konstantvannmengde)
- Tappetidbegrensning hindrer oversvømming
- Tappefunksjon via sensor, tapper på tid
- Stillbar avstengning via sensor (anvendes f. eks. ved rengjøring)

- Lavt strømforbruk - lang livslengde
- Kan gjennomspyles med hettvann for legionella sanering
- Nettdrift (eks. transformator)
- IP klasse sensor, IP67
- Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717
- Miljøvennlig materiale, Lead Free (blyfri) og nikkelfri

Installasjon:

- Enkel installasjon og service
- Avtagbart temperaturspak som kan erstattes med et medfølgende lokk etter at ønsket temperatur er innstilt
- Automatisk justering av sensoravstand
- Ved nettdrift kreves omformer FMM S600129 for stikkontakt eller transformator FMM S600128
- Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter
- Hulltagning Ø33,5-37 mm

Tronic WMS:

- Med trådløs tilkobling til Tronic WMS-systemet (gateway og abonnement kreves) oppnås blant annet alternativer via Dongel (1616-1000). følgende muligheter:
 - Stillbar spyletid 10-60 sek.
 - Innebygd temperaturmåling av utgående vanntemperatur
 - Programmerbar temperaturstopp, dusjen stenges direkte ved innstilt maksimal temperatur
 - Tappetidbegrensning hindrer oversvømming, maks tid er 5 min.
 - Justerbar hygiene spyling, intervall og spyle tid (for å unngå stillestående vann)
 - Logging av all bruk med tid, vannforbruk og temperatur. Bare med WMS
 - Stagnasjonsalarm (alarm hvis enheten ikke brukes innen den angitte tiden) - Bare med WMS
 - Varsler via SMS eller e-post - Bare med WMS

PRODUKTBESKRIVNING

9000E Tronic WMS

servantbatteri, nettdrift

Den berøringsfrie servantkranen 9000E Tronic er LEED- og BREEAM-tilpasset. Med den sparer man både vann og energi, samtidig som den er enkel og hygienisk å bruke. Den er fremstilt i et blyfritt materiale som sammen med energibesparelsen kan gi LEED-poeng i materialkategorien ved en klassifisering av bygninger.

Temperaturen på vannet stilles enkelt inn ved hjelp av vrideren på siden av kranen. Vrideren kan også sperres for å være sikker på at vanntemperaturen ikke blir for høy og forårsaker skåldingsskader. Den kan også tas bort slik at kranen kan brukes i miljøer der det er behov for en forhåndsinnstilt temperatur. Kranen har også en programmerbar funksjon for hygienespyling, noe som forhindrer stillestående vann og hemmer bakterievekst i vannledningene.


For å bringe kranen opp enda et nivå er det mulig å koble den til vår innovative digitale skytjeneste, Tronic WMS. Der kan kranene overvåkes, analyseres og evalueres. Dette gir verdifull innsikt som kan forenkle både drift og bruk.

Les mer om hva oppkoblede kraner kan gjøre for deg.

Om serien

Våre berøringsfrie kraner er utviklet i Sverige og er designet og utformet for å spare vann og energi. Samtidig tilbyr de en tryggere og mer hygienisk hverdag, fordi man ikke trenger å berøre kranen for å bruke den. Dessuten er all teknologi integrert i kranhuset, noe som gjør det like enkelt å installere denne kranen som en tradisjonell servantkran.

Artikkelnummer: 16416130 NRF: 4300097

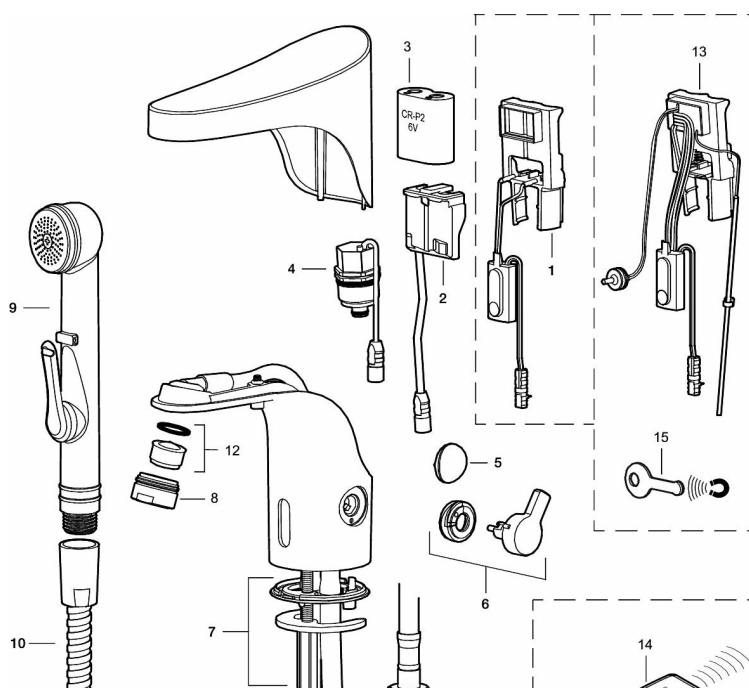



Reservedelsliste

NR.	FMM-NR	NRF	BESKRIVELSE
1	S600278	4304777	Elektronikkenhet til batteri/nettdrift
1	S600329		Elektronikkenhet for sentralstyring
2	S600131	4304789	AC adapter
3	S600135	4304795	Batteri 6V
4	S600277	4304781	Magnetventil
5	16222000	4304783	Dekklokk
6	16221000	4304782	Temperaturspak
7	39141600	4304784	Monteringstilbehør
8	29142400		Hylse for strålesamler M24 utv., 13 mm
9	34582000		Selvstengende hånddusj
10	S600207		Høytrykkslange, lengde 1,5 m, krom
11	38800009		Filtersett f/SoftPex anslutningsrør (2 stk)
12	29100500		Innsats strålesamler 5 l/min ved 2-6 bar, Eco
12	S600072	4305261	Innsats strålesamler 3 l/min ved 2-6 bar
12	S600181		Innsats strålesamler 1,4 l/min ved 2-6 bar
13	16216100		Elektronikkenhet til WMS
14	16250000	4304794	Fjernkontroll
15	S600150		Servicemagnet