
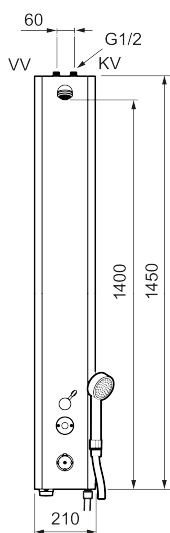


## Unika egenskaper



## FM Mattsson tronic duschpanel WMS, HCP-modell, med termostatblandare, nät drift

**Art.nr:** 95076140 **RSK:** 8255867 **Flöde 3 bar:** 8,0 l/min

**Utförande:** Rostfritt utförande, nät drift (exkl. transformator), inkl. AC-adapter och 5 m skarvkabel

- Handikappanpassad duschpanel som gör att duschpanelens underkant hamnar ca. 800 mm över golv för ökad tillgänglighet
- Med handdusch och slang
- Säkerhetsblandare med termostاتفunktion
- Säkerhetsstopp vid 38°
- Justerbar maxtemperatur, förinställd på 42°
- Programmerbar startknapp. Spoltid från 10–60 sek, (30 sek är fabriksinställt)
- Duschstrålen kan vinklas +/- 5°
- Flöde 9 l/min
- Mjukstängande magnetventil
- Spoltidsbegränsning, förhindrar översvämning
- Städläge, tidsbegränsad avstängning vid rengöring
- WMS-blandare med möjlighet till trådlös uppkoppling mot vårt Tronic WMS system alternativ programmering via Dongel
- Kan genomspolas med hetvatten för legionellasanering
- Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

### Installation:

- Anslutning uppåt G1/2". Kulventil med lekande mutter beställs separat
- Vid nät drift krävs stickproppsadapter art.nr. S600129, alternativt transformator art.nr. S600128

### Funktioner via Tronic WMS/Dongel:

- Programmering av:
  - Spoltidsbegränsning
  - Framspolningstid
  - Hygienspolning, intervall och spoltid
  - Maxtemperaturstopp
  - Initiering av termisk desinfektion

- Utökade funktioner med Tronic WMS:
  - Driftövervakning (spolningar, vattenförbrukning och temperatur, batteristatus, etc.)
  - Loggning av alla händelser
  - Larmhantering via SMS eller e-post
  - Dokumentation och rapportfunktion

## PRODUKTBESKRIVNING

### FM Mattsson tronic duschpanel WMS, HCP-modell, med termostatblandare, nätdrift

Art.nr: 95076140

RSK: 8255867



## Reservdelslista

| NR. | ART.NR   | RSK     | BESKRIVNING                                          |
|-----|----------|---------|------------------------------------------------------|
| 1   | 29182000 | 8221808 | Duschsil                                             |
| 2   | 39090700 | 8221813 | Anslutningsslang, 700 mm                             |
| 3   | S600321  | 8239708 | Insats till duschomkastare                           |
| 4   | 16221700 | 8221796 | Vred till omkastare                                  |
| 5   | 38607000 | 8591963 | Reglerpaket, komplett, inkl. serviceverktyg          |
| 6   | S600222  | 8239545 | Temperaturratt, komplett                             |
| 7   | 16222600 | 8438816 | Batterilock, svart                                   |
| 8   | S600310  | 8239707 | Metallomspunnen duschslang 1750 mm, krom             |
| 9   | S600330  | 8233133 | Handdusch, krom                                      |
| 10  | 29900600 | 8224321 | Flödesbegränsare, konstantflöde 6 l/min vid 2–6 bar  |
| 10  | 29900900 | 8221809 | Flödesbegränsare, konstantflöde 9 l/min vid 2–6 bar  |
| 10  | 29901200 | 8224320 | Flödesbegränsare, konstantflöde 12 l/min vid 2–6 bar |
| 11  | 16216500 | 8438815 | Elektronikenhet                                      |
| 12  | S600135  | 8483191 | Batteri                                              |

| NR. | ART.NR    | RSK     | BESKRIVNING                        |
|-----|-----------|---------|------------------------------------|
| 13  | S600132   | 8438826 | AC adapter                         |
| 14  | 16202000  | 8221794 | Magnetventil                       |
| 15  | 39090000  | 8221812 | Anslutningskit, montering bakifrån |
| 16  | S600025   | 8221869 | Komplett duschhuvud                |
| 17  | 409364.AE | 8346506 | Skållningsskyddsring, (Max 42°)    |