




Unikke egenskaber



Tilbageløbssikring

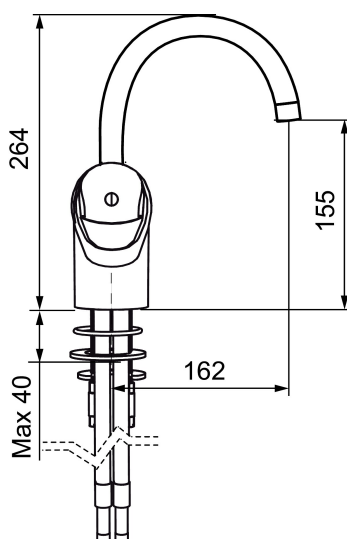

Håndvaskarmatur 9000

Energiklassificeret håndvaskarmaturer med Eco flow 5-6 l/min. Soft closing forhindrer slag og trykstød i rørinstallationen og er standard ligesom koldstart, keramisk tætning, temperaturbegrænser, 5 års trykgaranti. Armaturer findes i udgaver med forskellige bundventiler.

Artikel-nummer: 81180010 **VVS:** 740623104

Beskrivelse: Krom, tilslutning G3/8

- **Koldtstart.**
- 162 mm fremspring.
- Soft Closing og keramisk kartusche.
- Indbygget temperatur- og flowbegrænser.
- Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter
- Hulstørrelse Ø33,5-37 mm.
- **5 års trykgaranti.**


PRODUKTBESKRIVELSE

Håndvaskarmatur 9000

Energiklassificeret håndvaskarmaturer med Eco flow 5-6 l/min. Soft closing forhindrer slag og trykstød i rørinstallationen og er standard ligesom koldstart, keramisk tætning, temperaturbegrænser, 5 års trykgaranti. Armaturer findes i udgaver med forskellige bundventiler.

Artikel-nummer: 81180010

VVS: 740623104

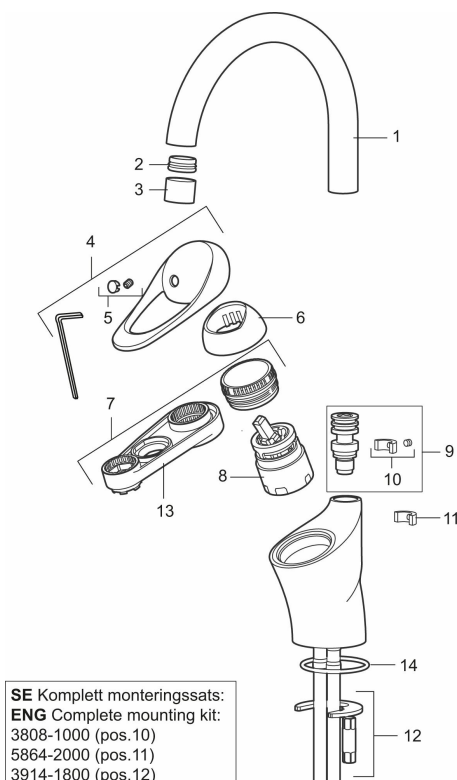

Reservedelsliste

NR.	FMM-NR	VVS	BESKRIVELSE
1	58630000		Svingtud for vaskerenderarmatur
2	S600319		Strålesamlerindsats, 7–9 l/min ved 3 bar
3	29142200		Perlatorhylster M22 indv.
4	58500000	745136102	Greb, krom L=90 mm
5	58510000	745136025	Farvebrik til greb, 9000E
6	58520000	745136324	Dækkaple 9000E, krom
7	29390000		Nippel M42X1,5
8	S600273	745136006	Keramisk patron med værktøj, koldstart
9	37791000		Tudenippel
10	38081000		Stopskrue med spærrebel
11	58642000		Spærrebel, 2 pak (sort/grå)

NR.	FMM-NR	VVS	BESKRIVELSE
12	39141800	745137577	Monteringstilbehør
13	S600298	745137712	Serviceværktøj
14	37803100		