


## Unike funksjoner



Tilbakeslagssikring

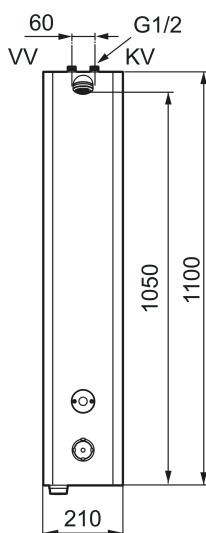

## FM Mattsson tronic dusjpanel WMS, med termostat, nettdrift

**Artikkelnummer:** 95016102 **NRF:** 4305209

**Utførende:** Matt hvit utførende, nettdrift (eksl. transformator), inkl. 5 m skjøtekabel

- Dusjpanel med mulighet for trådløs oppkobling (som abonnent)
- Sikkerhetsbatteri
- Nettdrift (eksl. transformator). Inkl. AC-adapter og 5 m skjøtekabel
- Anslutning opp G1/2, kuleventil med lekende mutter bestilles separat
- Inklusive magnetventil og filter
- Programmerbar startknapp
- Stillbar spyletid 10–60 sek, fabrikkinnstilt på 30 sek.
- Tappetidbegrensning hindrer oversvømming, maks tid er 5 min.
- Dusjstrålen kan vinkles +/- 5°
- Mengderegulerer 9 l/min ved 3 bar
- Avstengning via magnet (anvendes f. eks. ved rengjøring)
- Rustfri utførelse med pulverlakkert kåpe. Standardfarge hvit NCS S0500-N, glans 30. Øvrige farger og glanstall kan fås på forespørsel.
- Kan gjennomspyles med hettvann for legionella sanering
- IP klasse sensor, IP67
- Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717

### Installasjon:

- Enkel installasjon og service
- Ved nettdrift kreves omformer FMM S600129 for stikkontakt eller transformator FMM S600128

### Tronic WMS:

- OBS! Gateway og abonnement alternativ dongel er nødvendig for WMS-funksjoner
- Trådløs tilgang til vårt Tronic WMS-system gir følgende muligheter:
- Stillbar spyletid 10-60 sek, fabrikkinnstilt på 30 sek.


- Valg av aktiveringstype:
  - Lagringsmodus, fast tid, spylet alltid samme tid, fabrikkinnstillingsmodus
  - Normal spyletid forlenges hvis den trykkes på igjen før den stopper
  - Bytt modus, fast tid, ny aktivering avbryter spyling
- Justerbar hygiene spyling, intervall og spyle tid (for å unngå stillestående vann)
- Logging av all bruk med tid, vannforbruk og temperatur for individuell dusj eller gruppe av dusjer (min, maks og gjennomsnittlig)
- Innebygd temperaturmåling av vanntemperatur
- Programmerbar temperaturstopp, dusjen stenges direkte ved innstilt maksimal temperatur
- Starte varmtvannspyling

## PRODUKTBESKRIVNING

### FM Mattsson tronic dusjpanel WMS, med termostat, nettdrift

Artikkelnummer: 95016102

NRF: 4305209

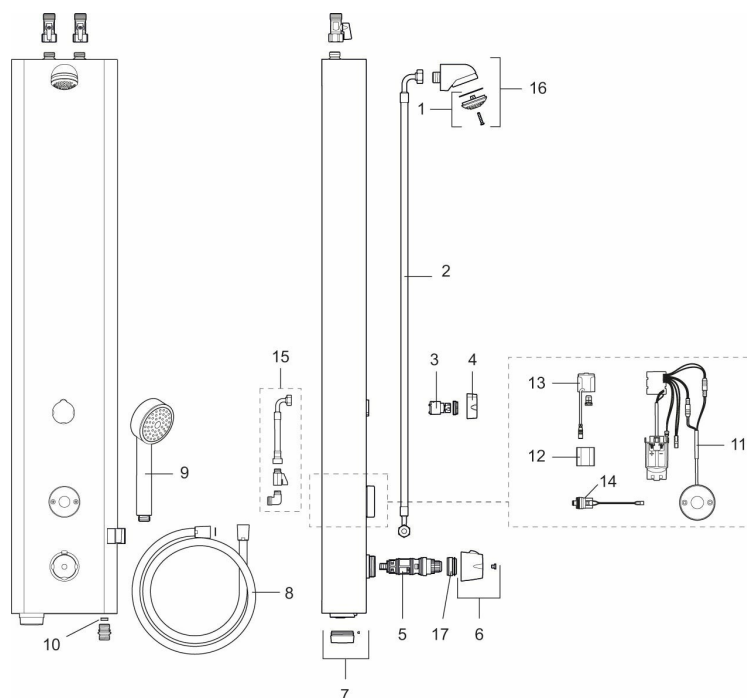

## Reservedelsliste

| NR. | FMM-NR   | NRF     | BESKRIVELSE                                          |
|-----|----------|---------|------------------------------------------------------|
| 1   | 29182000 | 4304966 | Dusjsil                                              |
| 2   | 39090700 | 4304972 | Anslutningslange, 70 cm                              |
| 3   | S600321  |         | Innsats for vender                                   |
| 4   | 16221700 | 4304955 | Ratt til vender                                      |
| 5   | 38607000 |         | Reguleringsinnmat, komplett inkl. verktøy            |
| 6   | S600222  |         | Temperaturratt, komplett                             |
| 7   | 16222600 |         | Batterilokk, sort                                    |
| 8   | S600310  |         | Dusjslange, 1,75 m, krom                             |
| 9   | S600330  | 1430868 | Hånddusj, krom                                       |
| 10  | 29900600 |         | Mengderegulerer, konstantmengde 6 l/min ved 2–6 bar  |
| 10  | 29900900 | 4304967 | Mengderegulerer, konstantmengde 9 l/min ved 2–6 bar  |
| 10  | 29901200 |         | Mengderegulerer, konstantmengde 12 l/min ved 2–6 bar |
| 11  | 16216500 |         | Elektronikkenhet                                     |
| 12  | S600135  | 4304795 | Batteri 6V                                           |
| 13  | S600132  |         | AC adapter                                           |

| NR. | FMM-NR    | NRF     | BESKRIVELSE                       |
|-----|-----------|---------|-----------------------------------|
| 14  | 16202000  | 4304953 | Magnetventil                      |
| 15  | 39090000  | 4304971 | Tilkoblingssett, montering bakfra |
| 16  | S600025   |         | Dusjhode, komplett                |
| 17  | 409364.AE |         | Sperrering (Maks 42°)             |