




Unika egenskaper



Skyddsmodul 

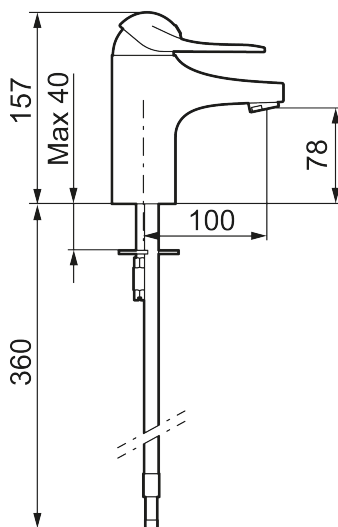

9000E tvättställsblandare

Energiklassad tvättställsblandare med ekoflöde. Mjukstängning som förhindrar smällar och tryckstötter är standard, liksom kallstart, keramisk tätning och inbyggd temperaturspär. 5 års tryckgaranti. Finns även med silpluggsventil eller tryckplugg.

Art.nr: 80600300 **RSK:** 8235488 **Flöde 3 bar:** 6,1 l/min

Utförande: Krom, ansl. slät ände Ø10 mm, Soft PEX®-rör längd=260 mm

- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Eco Flow (energi- och vattenbesparande strålsamlare)
- Med Soft PEX®-rör
- Hålmått Ø33,5–37 mm