




Unikke egenskaber



Tilbageløbssikring

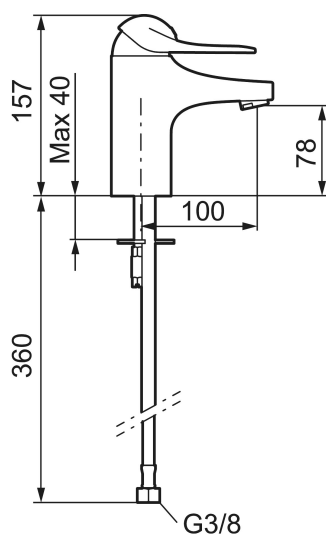

9000E II håndvask 5 l/min.

Energiklassificeret håndvaskarmaturer med Eco flow 5-6 l/min. Soft closing forhindrer slag og trykstød i rørinstallationen og er standard ligesom koldstart, keramisk tætning, temperaturbegrænser, 5 års trykgaranti. Armaturer findes i udgaver med forskellige bundventiler.

Artikel-nummer: 80607010 **VVS:** 701578704 **Flow 3 bar:** 4,7 l/m

Beskrivelse: Krom, konstant flow ved 2–6 bar, tilslutning G3/8

- **Koldstart.**
- 100 mm fremspring.
- Soft Closing og keramisk kartusche.
- Indbygget temperatur- og flowbegrænser.
- Eco Flow (energi- og vandbesparende perlator).
- Flexible tilslutningsslanger.
- Hulstørrelse Ø33,5-37 mm.
- **5 års trykgaranti.**