



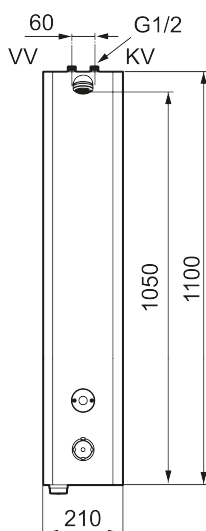

Unika egenskaper



FM Mattsson tronic duschpanel WMS, med städuttag, med termostatländare, nätdrift

Art.nr: 95016162 **RSK:** 8255866

Utförande: Mattvitt utförande, nätdrift (exkl. transformator), inkl. AC-adapter och 5 m skarvkabel

- Duschpanel med städuttag för anslutning av spolslang för städning. Städuttaget är kopplat till kall eller blandvatten beroende på duschpanel. Levereras med snabbkoppling och slangnippel samt nyckel för av/på.
- Säkerhetsblandare med termostatfunktion
- Säkerhetsstopp vid 38°
- Justerbar maxtemperatur, förinställd på 42°
- Programmerbar startknapp. Spoltid från 10–60 sek, (30 sek är fabriksinställt)
- Duschstrålen kan vinklas +/- 5°
- Flöde 9 l/min
- Mjukstängande magnetventil
- Spoltidsbegränsning, förhindrar översvämning
- Städläge, tidsbegränsad avstängning vid rengöring
- Rostfritt utförande med pulverlackerad kåpa. Standardkulör vit NCS S0500-N, Glans 30, övriga kulörer och glanstal offereras på begäran.
- WMS-blandare med möjlighet till trådlös uppkoppling mot vårt Tronic WMS system alternativt programmering via Dongel
- Kan genomspolas med hetvatten för legionellasanering
- Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Installation:

- Anslutning uppåt G1/2". Kulventil med lekande mutter beställs separat
- Vid nätdrift krävs stickproppsadapter art.nr. S600129, alternativt transformator art.nr. S600128

Funktioner via Tronic WMS/Dongel:

- Programmering av:
 - Spoltidsbegränsning
 - Framspolningstid
 - Hygienspolning, intervall och spoltid
 - Maxtemperaturstopp
 - Initiering av termisk desinfektion
- Utökade funktioner med Tronic WMS:
 - Driftövervakning (spolningar, vattenförbrukning och temperatur, batteristatus, etc.)
 - Loggning av alla händelser
 - Larmhantering via SMS eller e-post
 - Dokumentation och rapportfunktion

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
13	S600132	8438826	AC adapter
14	16202000	8221794	Magnetventil
15	39090000	8221812	Anslutningskit, montering bakifrån
16	S600025	8221869	Komplett duschhuvud
17	409364.AE	8346506	Skållningsskyddsring, (Max 42°)