





Unika egenskaper



Skyddsmodul 

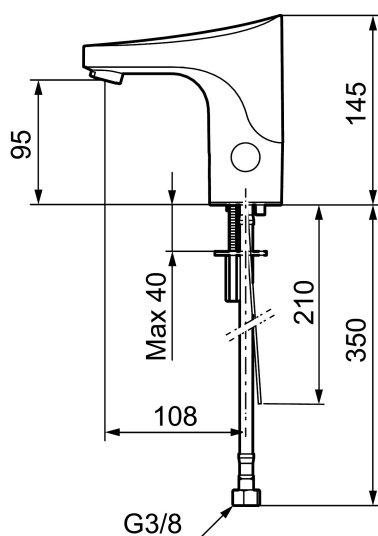

9000E tronic WMS tvättställsblandare, för kall/tempererat vatten, batteridrift

Tronic WMS har allt som våra vanliga beröringsfria blandare har, lika enkel att använda och installera. De kan användas som vilken blandare som helst, helt fristående. Däremot finns den inbyggda möjligheten att ta blandaren till nästa nivå. Aktivera den inbyggda sändaren och blandaren är kopplad till vår innovativa digitala molntjänst och Internet of Things.

I blandaren sitter en trådlös sändare som registrerar hur den används, som hur ofta den slås på, hur mycket vatten som går åt och hur länge den spolat. Informationen skickas sedan till en digital portal som går att komma åt via dator eller mobil. Där kan blandarna och insamlade data övervakas, analyseras, utvärderas och omvandlas till värdefulla insikter. Det är alltså mer än bara en riktigt bra, beröringsfri blandare – genom att koppla den till molntjänsten ger den även extra mervärde i form av värdefulla användarinsikter.

Art.nr: 16406000 RSK: 8430559

Utförande: Krom, batteridrift (inkl. batteri)

- WMS-blandare med möjlighet till trådlös uppkoppling mot vårt Tronic WMS system alternativ programmering via Dongel
- För förblandat vatten, ett anslutningsrör
- Mjukstängande magnetventil
- Vandalsäkert utförande i metall
- Eco Flow (energi- och vattenbesparande konstantflödesstrålsamlare, 5 l/min vid 2–6 bar)
- Spoltidsbegränsning, förhindrar översvämning
- Framspolningsfunktion
- Städäge, tidsbegränsad avstängning vid rengöring
- Låg strömförbrukning – lång livslängd
- Kan genomspolas med hetvatten för legionellasanering
- Batteridrift, kan konverteras till nät drift
- IP-klass sensor: IP67
- Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717
- Miljövänliga material, bly- och nickelfri

Installation:

- Batteridrift, anpassningsbar för nät drift

- Vid nätdrift använd adaptersats art.nr. S600147
- Flexibelt anslutningsrör i metallspunnen Soft PEX[®], lekande G3/8
- Hålmått Ø33,5-37 mm

Funktioner via Tronic WMS/Dongel:

- Programmering av:
 - Spoltidsbegränsning
 - Framspolningstid
 - Hygienspolning, intervall och spoltid
 - Maxtemperaturstopp
 - Initiering av termisk desinfektion
- Utökade funktioner med Tronic WMS:
 - Driftövervakning (spolningar, vattenförbrukning och temperatur, batteristatus, etc.)
 - Loggning av alla händelser
 - Larmhantering via SMS eller e-post
 - Dokumentation och rapportfunktion

PRODUKTBESKRIVNING


9000E tronic WMS tvättställsblandare, för kallt/tempererat vatten, batteridrift

Tronic WMS har allt som våra vanliga beröringsfria blandare har, lika enkel att använda och installera. De kan användas som vilken blandare som helst, helt fristående. Däremot finns den inbyggda möjligheten att ta blandaren till nästa nivå. Aktivera den inbyggda sändaren och blandaren är kopplad till vår innovativa digitala molntjänst och Internet of Things.

I blandaren sitter en trådlös sändare som registrerar hur den används, som hur ofta den slås på, hur mycket vatten som går åt och hur länge den spolar. Informationen skickas sedan till en digital portal som går att komma åt via dator eller mobil. Där kan blandarna och insamlade data övervakas, analyseras, utvärderas och omvandlas till värdefulla insikter. Det är alltså mer än bara en riktigt bra, beröringsfri blandare – genom att koppla den till molntjänsten ger den även extra mervärde i form av värdefulla användarinsikter.

Art.nr: 16406000

RSK: 8430559

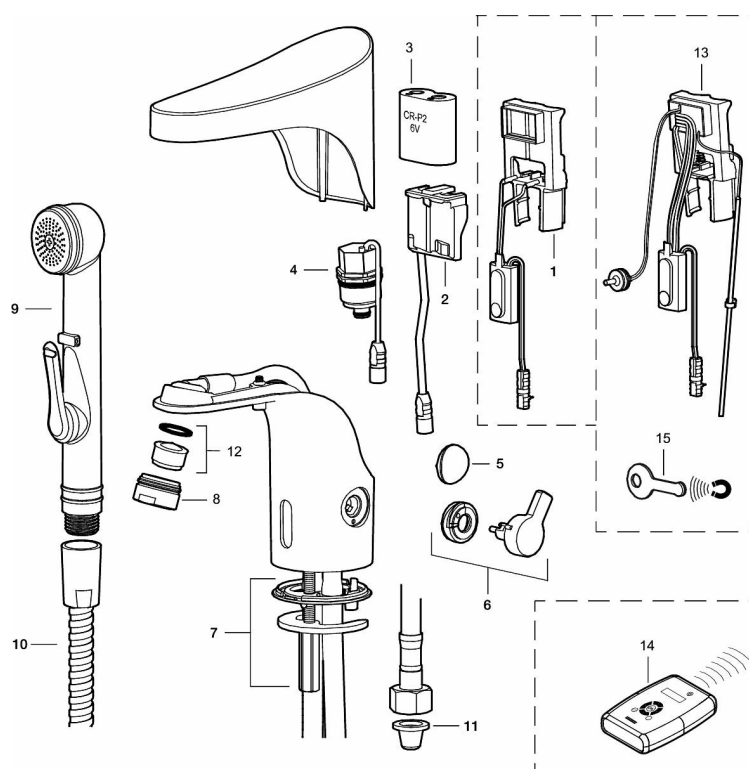

Reservdelslista

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
1	S600278	8398041	Elektronikenhet till STD
1	S600329	8398042	Elektronikenhet till Centralstyrd
2	S600131	8483190	AC adapter
3	S600135	8483191	Batteri

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
4	S600277	8398040	Magnetventil
5	16222000	8553505	Täcklock
6	16221000	8553504	Vred
7	39141600	8553512	Monteringssats
8	29142400	8281526	Hylsa M24 utv., 13 mm
9	34582000	8183841	Självstängande handdusch
10	S600207	8236647	Högtrycksslang, 1,5 m, krom
11	38800009	8295340	Filterpackning 3/8 (2 st)
12	29100500	8281532	Strålsamlarinsats, 5 l/min vid 2–6 bar
12	S600072	8281671	Strålsamlarinsats, 3 l/min vid 2–6 bar
12	S600181	8280020	Strålsamlarinsats, 1,4 l/min vid 2–6 bar
13	16216100	8438811	Elektronikenhet till WMS
14	16250000	8553508	Fjärrkontroll
15	S600150		Servicemagnet