




Unike funksjoner



Tilbakeslagssikring

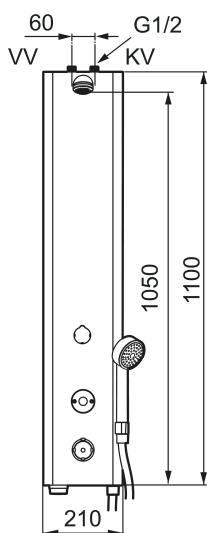

FM Mattsson tronic dusjpanel WMS, med termostat, batteridrift

Artikkelnummer: 95076002 **NRF:** 4305215

Utførende: Matt hvit utførende, batteridrift, inkl. batteri

- Dusjpanel med mulighet for trådløs oppkobling (som abonnent)
- Sikkerhetsbatteri
- Med hånddusj og slange
- Batteridrift, kan endres til nettdrift
- Anslutning opp G1/2, kuleventil med lekende mutter bestilles separat
- Inklusive magnetventil og filter
- Programmerbar startknapp
- Stillbar spyletid 10–60 sek, fabrikkinnstilt på 30 sek.
- Tappetidbegrensning hindrer oversvømming, maks tid er 5 min.
- Dusjstrålen kan vinkles +/- 5°
- Mengderegulerer 9 l/min ved 3 bar
- Avstengning via magnet (anvendes f. eks. ved rengjøring)
- Rustfri utførelse med pulverlakkert kåpe. Standardfarge hvit NCS S0500-N, glans 30. Øvrige farger og glanstall kan fås på forespørsel.
- Lavt strømforbruk - lang livslengde
- Kan gjennomspyles med hettvann for legionella sanering
- IP klasse sensor, IP67
- Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717

Installasjon:

- Enkel installasjon og service
- Enkelt å bytte batteri under servicelukk uten å måtte stenge av vannet
- Ved nettdrift kreves AC adapter FMM S600132 og omformer FMM S600129 for stikkontakt eller transformator FMM S600128 og skjøtekabel FMM S600127

Tronic WMS:

- OBS! Gateway og abonnement alternativ dongel er nødvendig for WMS-funksjoner


- Trådløs tilgang til vårt Tronic WMS-system gir følgende muligheter:
- Stillbar spyletid 10-60 sek, fabrikkinnstilt på 30 sek.
- Valg av aktiveringstype:
 - Lagringsmodus, fast tid, spyer alltid samme tid, fabrikkinnstillingsmodus
 - Normal spyletid forlenges hvis den trykkes på igjen før den stopper
 - Bytt modus, fast tid, ny aktivering avbryter spyling
- Justerbar hygiene spyling, intervall og spyle tid (for å unngå stillestående vann)
- Logging av all bruk med tid, vannforbruk og temperatur for individuell dusj eller gruppe av dusjer (min, maks og gjennomsnittlig)
- Batteri overvåking
- Innebygd temperaturmåling av vanntemperatur
- Programmerbar temperaturstopp, dusjen stenges direkte ved innstilt maksimal temperatur
- Starte varmtvannspyling

PRODUKTBESKRIVNING

FM Mattsson tronic dusjpanel WMS, med termostat, batteridrift

Artikkelnummer: 95076002

NRF: 4305215

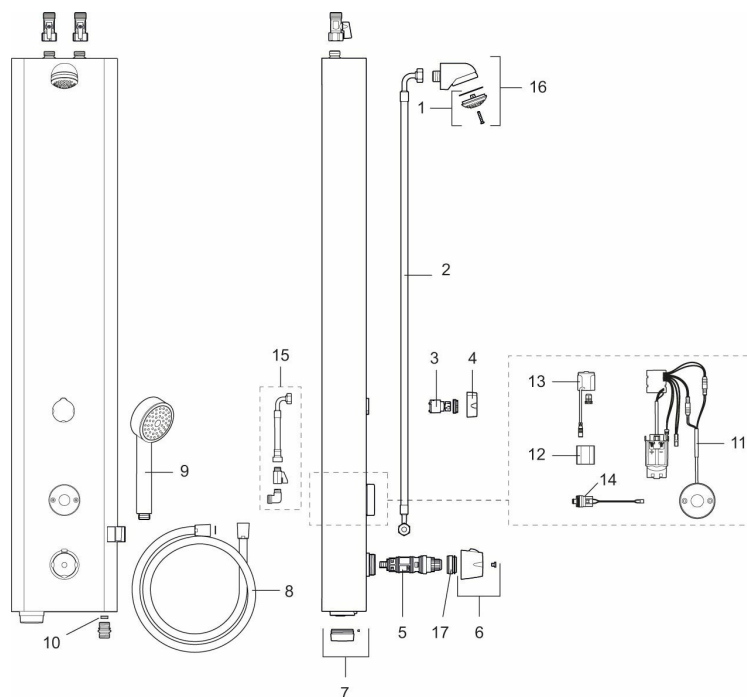

Reservedelsliste

NR.	FMM-NR	NRF	BESKRIVELSE
1	29182000	4304966	Dusjsil
2	39090700	4304972	Anslutningslange, 70 cm
3	S600321		Innsats for vender
4	16221700	4304955	Ratt til vender
5	38607000		Reguleringsinnmat, komplett inkl. verktøy
6	S600222		Temperaturratt, komplett
7	16222600		Batterilokk, sort
8	S600310		Dusjslange, 1,75 m, krom
9	S600330	1430868	Hånddusj, krom
10	29900600		Mengderegulerer, konstantmengde 6 l/min ved 2–6 bar
10	29900900	4304967	Mengderegulerer, konstantmengde 9 l/min ved 2–6 bar
10	29901200		Mengderegulerer, konstantmengde 12 l/min ved 2–6 bar
11	16216500		Elektronikkenhet
12	S600135	4304795	Batteri 6V

NR.	FMM-NR	NRF	BESKRIVELSE
13	S600132		AC adapter
14	16202000	4304953	Magnetventil
15	39090000	4304971	Tilkoblingssett, montering bakfra
16	S600025		Dusjhode, komplett
17	409364.AE		Sperrering (Maks 42°)