



9000E II care tvättställsblandare

Energiklassad tvättställsblandare med lyftventil och ekoflöde. Mjukstängning som förhindrar smällar och tryckstötter är standard, liksom kallstart, keramisk tätning och inbyggd temperaturspär. 5 års tryckgaranti. Här med en extra lång spak på 150 mm.


Art.nr: 80654010 **RSK:** 8235462 **Flöde 3 bar:** 6,0 l/min

Utförande: Krom, ansl. lekande G3/8

Unika egenskaper



Skyddsmodul 

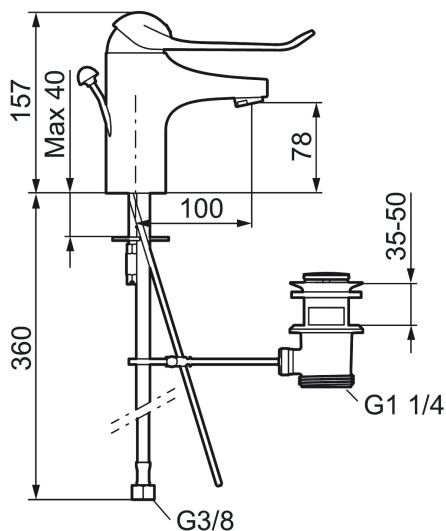

- Med lyftventil, helt i metall
- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Eco Flow (energi- och vattenbesparande strålsamlare)
- Med Soft PEX®-rör
- Hålmått Ø33,5–37 mm
- Spak: 150 mm