

9000E tronic servantbatteri, for ferdig blandet vann, nettdrift

Artikkelnummer: 16401000 **NRF:** 4300973

Utførende: Krom, nettdrift, eks. transformator

Flow 3 bar: 5.0 l/m


- Mykstengende
- Kun ett tilkoblingsrør
- Uten temperaturspak, nettdrift (eks. transformator)
- Vandalsikker i metall, også kåpen
- Eco energi- og vannbesparende konstantvannmengde 5 l/min ved 2–6 bar
- Tappetidbegrensning hindrer oversvømming
- Tappefunksjon 30 sek. via sensor
- Avstengning av vannmengde i 60 sek. via sensor (anvendes f. eks. ved rengjøring)
- Kan gjennomspyles med hettvann for legionella sanering
- IP klasse sensor, IP67
- Miljøvennlig materiale, Lead Free (blyfri) og nikkelfri
- Med tilbakeslagsventil etter standard EN 1717

Installasjon:

- Enkel installasjon og service
- Samtlige modeller kan tilpasses for batteri- eller nettdrift 12V AC/DC
- Ved nettdrift kreves omformer FMM S600129 for stikkontakt eller transformator FMM S600128
- Automatisk justering av sensoravstand
- Fleksibelt Soft PEX®-rør med 3/8" mutter
- Hulltagning Ø33,5-37 mm

Instillinger:

- Programmerbar funksjon for hygienespyling
- Velgbar spyletid

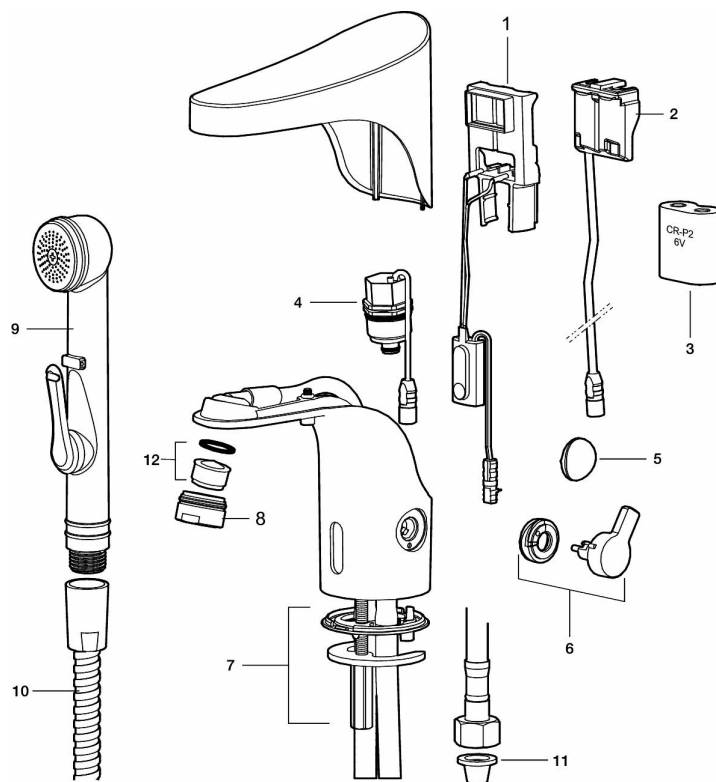

Reservedelsliste

| NR. | FMM-NR | NRF | BESKRIVELSE |
|-----|----------|---------|---|
| 1 | 16214000 | 4304777 | Elektronikkenhet til batteri/nettdrift |
| 1 | 16216000 | 4304779 | Elektronikkenhet for sentralstyring |
| 2 | S600131 | 4304789 | AC adapter |
| 3 | S600135 | 4304795 | Batteri 6V |
| 4 | 16201000 | 4304781 | Magnetventil |
| 5 | 16222000 | 4304783 | Dekkløkk |
| 6 | 16221000 | 4304782 | Temperaturspak |
| 7 | 39141600 | 4304784 | Monteringstilbehør |
| 8 | 29142400 | | Hylse for strålesamler M24 utv., 13 mm |
| 9 | 34582000 | | Selvstengende hånddusj |
| 10 | S600207 | | Høytrykkslange, lengde 1,5 m, krom |
| 11 | 38800009 | | Filtersett f/SoftPex anslutningsrør (2 stk) |
| 12 | 29100500 | | Innsats strålesamler 5 l/min ved 2-6 bar, Eco |