




Unika egenskaper



Skyddsmodul 

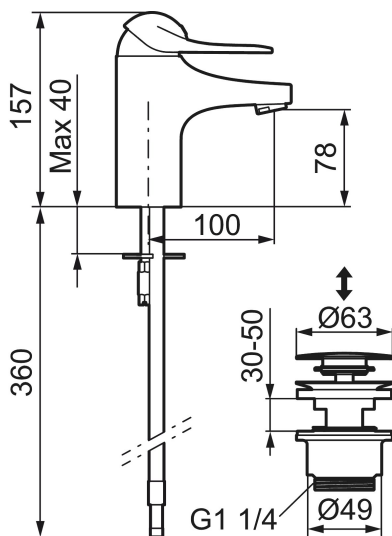

9000E tvättställsblandare

Energiklassad tvättställsblandare med tryckplugg. Ekoflöde. Mjukstängning som förhindrar smällar och tryckstötter är standard, liksom kallstart, keramisk tätning och inbyggd temperaturspär. 5 års tryckgaranti. Finns även med silpluggventil eller lyftventil.

Art.nr: 80635000 RSK: 8235454 Flöde 3 bar: 6,1 l/min

Utförande: Krom, ansl. slät ände Ø10 mm

- Med push-down ventil i metall
- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Eco Flow (energi- och vattenbesparande strålsamlare)
- Med Soft PEX®-rör
- Hålmått Ø33,5–37 mm

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
8	S600206	8233049	Självstängande handdusch, krom
9	34093000	8186018	Handduschhållare, krom
10	S600207	8236647	Högtrycksslang, 1,5 m, krom
11	29390000	8295356	Fästnippel
12	29102910	8281534	Strålsamlarinsats, 5,5–6,5 l/min vid 3 bar
12	29102710	8281528	Strålsamlarinsats, 9–11 l/min vid 3 bar
12	29100500	8281532	Strålsamlarinsats, 5 l/min vid 2–6 bar
12	S600072	8281671	Strålsamlarinsats, 3 l/min vid 2–6 bar