




## Unikke egenskaber



Tilbageløbssikring

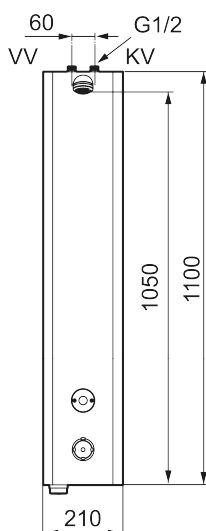

## FM Mattsson tronic termostatisk brusepanel WMS, med rengøringsdyse, netdrift

**Artikel-nummer:** 95016160 **VVS:** 723891386 **Flow 3 bar:** 8,0 l/m

**Beskrivelse:** Rustfrit udførende, netdrift (ekskl. transformer), inkl. 5m forlængerkabel

- Brusepanel med rengøringsdyse til tilslutning af spuleslange til rengøring. Rengøringsdysen er koblet til koldt eller blandet vand på brusepanelet. Leveres med lynkobling og slangenippel samt nøgle til tænd-/slukfunktion.
- Med termostatisk funktion og mulighed for indstilling af temperatur
- Elektronisk styring.
- Ekskl. Transformer men Inkl. AC Adapter og 5 m forlængerkabel
- Rørtilslutning oppe fra.
- Velegnet til svømmehaller, idrætsanlæg og i andre større baderum.
- Konstrueret i en hærværkssikret form.
- Magnetventil og elektronik integreret i det kompakte bruserhoved.
- Bruserstrålen kan vinkles +/- 5°
- Flowbegrænser 9 l/min ved 3 bar.
- Eksklusiv tilslutningskobling.
- Pulverlakeret aluminium.

### Installation:

- Nemt at skifte batteri under servicelåget uden at slukke for vandforsyningen
- Strømforsyning kræver installation af strømforsyningen FMM S600129 alternativt transformer FMM S600128

### Tronic WMS:

- Bemærk! Gateway og abonnement eller dongle er nødvendige for WMS-funktionen
- Følgende muligheder er tilgængelige med trådløs forbindelse til vores Tronic WMS-system:
- Programmerbar skylningstid fra 10 til 60 sekunder (30 sekunder er fabriksindstillet)


- Valg af aktiveringstype:
  - Lagringstilstand, indstil tid, skyl altid samtidigt, fabriksindstillet tilstand
  - Normal skylningstid forlænges, hvis du trykker igen, inden den stopper
  - Skift tilstand, indstillet tid, reaktivering afbryder skylning
- Justerbar hygiejneudskylning, interval og skylningstid (for at forhindre stillestående vand)
- Logning af alle skylninger med tidspunktet, vandforbrug og temperatur for individuelt armatur eller en gruppe af armaturer (minimum, maksimum og gennemsnitsværdier)
- Batteriovervågning
- Indbyggede temperaturmålinger af blandet vandtemperatur
- Programmerbar temperatur stop, armaturet slukker automatisk ved indstillet maksimal temperatur
- Start varmtvandsskylning

## PRODUKTBESKRIVELSE

### FM Mattsson tronic termostatisk brusepanel WMS, med rengøringsdyse, netdrift

Artikel-nummer: 95016160

VVS: 723891386

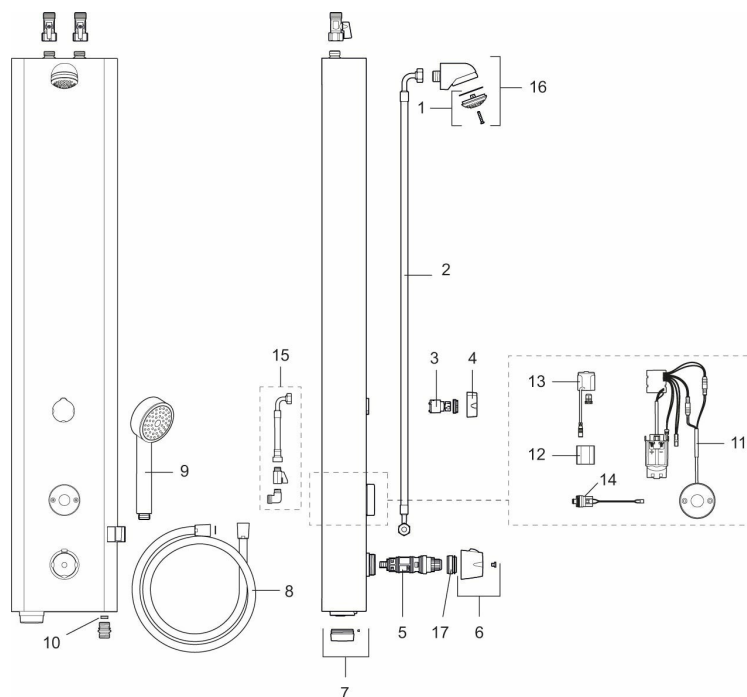

## Reservedelsliste

| NR. | FMM-NR   | VVS       | BESKRIVELSE                                       |
|-----|----------|-----------|---------------------------------------------------|
| 1   | 29182000 | 723889144 | Hovedbruser                                       |
| 2   | 39090700 | 723889070 | Tilslutningsslange, 700 mm                        |
| 3   | S600321  |           | Insats till omskifter                             |
| 4   | 16221700 | 723889224 | Greb til omskifter                                |
| 5   | 38607000 |           | Reguleringsindsats, komplet, inkl. serviceværktøj |
| 6   | S600222  |           | Temperaturgreb, komplet                           |
| 7   | 16222600 |           | Batteridæksel, sort                               |
| 8   | S600310  |           | Bruseslange 1750 mm, krom                         |
| 9   | 94760900 | 723889124 | Håndbruser                                        |
| 10  | 29900600 | 723889106 | Flowbegrænser 6 l/min ved 2–6 bar                 |
| 10  | 29900900 | 723889109 | Flowbegrænser, 9 l/min ved 2–6 bar                |
| 10  | 29901200 | 723889112 | Flowbegrænser 12 l/min ved 2–6 bar                |
| 11  | 16216500 |           | Elektronikenhed                                   |
| 12  | S600135  | 704360986 | Batteri                                           |

| NR. | FMM-NR    | VVS       | BESKRIVELSE                        |
|-----|-----------|-----------|------------------------------------|
| 13  | S600132   | 704369881 | AC adapter                         |
| 14  | 16202000  | 723889340 | Magnetventil                       |
| 15  | 39090000  | 723889090 | Tilslutningskit, tislutning bagfra |
| 16  | S600025   | 723891904 | Brusehoved, komplet                |
| 17  | 409364.AE | 745148489 | Skoldningssikringsring, (max 42°)  |