





Unika egenskaper



Skyddsmodul 

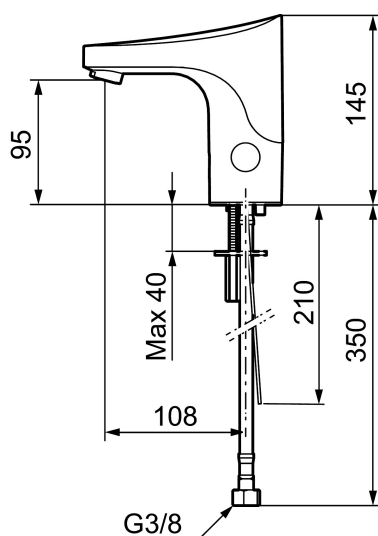

9000E tronic WMS tvättställsblandare, för kall/tempererat vatten, batteridrift

Tronic WMS har allt som våra vanliga beröringsfria blandare har, lika enkel att använda och installera. De kan användas som vilken blandare som helst, helt fristående. Däremot finns den inbyggda möjligheten att ta blandaren till nästa nivå. Aktivera den inbyggda sändaren och blandaren är kopplad till vår innovativa digitala molntjänst och Internet of Things.

I blandaren sitter en trådlös sändare som registrerar hur den används, som hur ofta den slås på, hur mycket vatten som går åt och hur länge den spolat. Informationen skickas sedan till en digital portal som går att komma åt via dator eller mobil. Där kan blandarna och insamlade data övervakas, analyseras, utvärderas och omvandlas till värdefulla insikter. Det är alltså mer än bara en riktigt bra, beröringsfri blandare – genom att koppla den till molntjänsten ger den även extra mervärde i form av värdefulla användarinsikter.

Art.nr: 16406000 **RSK:** 8430559

Utförande: Krom, batteridrift (inkl. batteri)

- WMS-blandare med möjlighet till trådlös uppkoppling mot vårt Tronic WMS system alternativ programmering via Dongel
- För förblandat vatten, ett anslutningsrör
- Mjukstängande magnetventil
- Vandalsäkert utförande i metall
- Eco Flow (energi- och vattenbesparande konstantflödesstrålsamlare, 5 l/min vid 2–6 bar)
- Spoltidsbegränsning, förhindrar översvämning
- Framspolningsfunktion
- Städsläge, tidsbegränsad avstängning vid rengöring
- Låg strömförbrukning – lång livslängd
- Kan genomspolas med hetvatten för legionellasanering
- Batteridrift, kan konverteras till nät drift
- IP-klass sensor: IP67
- Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717
- Miljövänliga material, bly- och nickelfri

Installation:

- Batteridrift, anpassningsbar för nät drift

- Vid nätdrift använd adaptersats art.nr. S600147
- Flexibelt anslutningsrör i metallspunnen Soft PEX[®], lekande G3/8
- Hålmått Ø33,5-37 mm

Funktioner via Tronic WMS/Dongel:

- Programmering av:
 - Spoltidsbegränsning
 - Framspolningstid
 - Hygienspolning, intervall och spoltid
 - Maxtemperaturstopp
 - Initiering av termisk desinfektion
- Utökade funktioner med Tronic WMS:
 - Driftövervakning (spolningar, vattenförbrukning och temperatur, batteristatus, etc.)
 - Loggning av alla händelser
 - Larmhantering via SMS eller e-post
 - Dokumentation och rapportfunktion