

# FM Mattsson tronic duschpanel WMS, med termostatblandare, nätdrift

**Art.nr:** 95016100 **RSK:** 8255828 **Flöde 3 bar:** 8,0 l/min
**Utförande:** Rostfritt utförande, nätdrift (exkl. transformator), inkl. AC-adapter och 5 m skarvkabel

- Säkerhetsblandare med termostatfunktion
- Säkerhetsstopp vid 38°
- Justerbar maxtemperatur, förinställd på 42°
- Programmerbar startknapp. Spoltid från 10–60 sek, (30 sek är fabriksinställt)
- Duschstrålen kan vinklas +- 5°
- Flöde 9 l/min
- Mjukstängande magnetventil
- Spoltidsbegränsning, förhindrar översvämning
- Städläge, tidsbegränsad avstängning vid rengöring
- WMS-blandare med möjlighet till trådlös uppkoppling mot vårt Tronic WMS system alternativ programmering via Dongel
- Kan genomspolas med hetvatten för legionellasanering
- Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

**Unika egenskaper**

Accepterad monteringsanvisning 2021:1 | Bedömd | SundaHus C-

Skyddsmodul EB

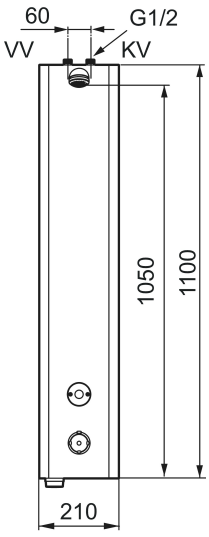


**Installation:**

- Anslutning uppåt G1/2". Kulventil med lekande mutter beställs separat
- Vid nätdrift krävs stickproppsadapter art.nr. S600129, alternativt transformator art.nr. S600128

**Funktioner via Tronic WMS/Dongel:**

- Programmering av:
  - Spoltidsbegränsning
  - Framspolningstid
  - Hygienspolning, intervall och spoltid
  - Maxtemperaturstopp
  - Initiering av termisk desinfektion

- Utökade funktioner med Tronic WMS:
  - Driftövervakning (spolningar, vattenförbrukning och temperatur, batteristatus, etc.)
  - Loggning av alla händelser
  - Larmhantering via SMS eller e-post
  - Dokumentation och rapportfunktion

PRODUKTBESKRIVNING

# FM Mattsson tronic duschpanel WMS, med termostatblandare, nätdrift

**Art.nr:** 95016100 **RSK:** 8255828

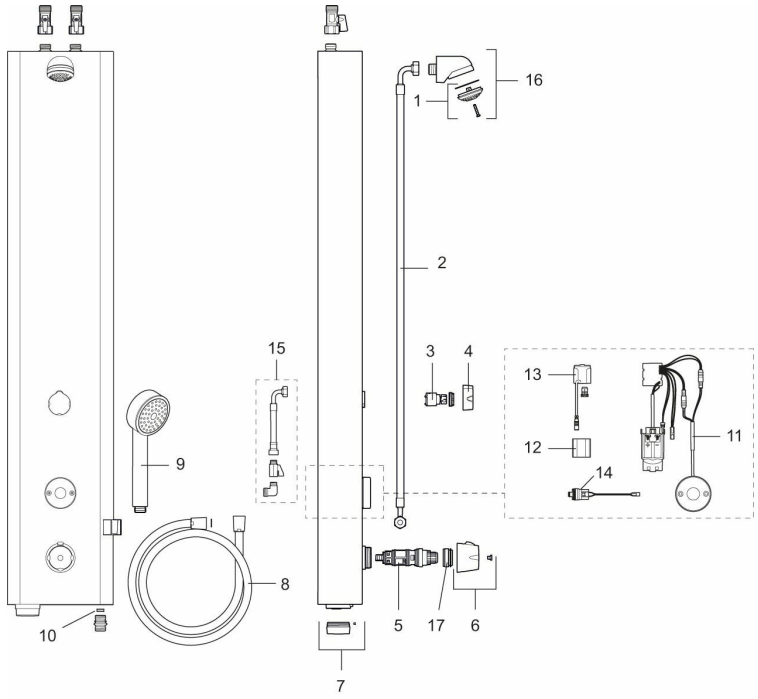


## Reservdelslista

| NR. | ART.NR | RSK | BESKRIVNING |
|---|---|---|---|
| 1 | 29182000 | 8221808 | Duschsil |
| 2 | 39090700 | 8221813 | Anslutningsslang, 700 mm |
| 3 | S600321 | 8239708 | Insats till duschomkastare |
| 4 | 16221700 | 8221796 | Vred till omkastare |
| 5 | 38607000 | 8591963 | Reglerpaket, komplett, inkl. serviceverktyg |
| 6 | S600222 | 8239545 | Temperaturratt, komplett |
| 7 | 16222600 | 8438816 | Batterilock, svart |
| 8 | S600310 | 8239707 | Metallomspunnen duschslang 1750 mm, krom |
| 9 | 94760900 | 8221816 | Handdusch |
| 10 | 29900600 | 8224321 | Flödesbegränsare, konstantflöde 6 l/min vid 2–6 bar |
| 10 | 29900900 | 8221809 | Flödesbegränsare, konstantflöde 9 l/min vid 2–6 bar |
| 10 | 29901200 | 8224320 | Flödesbegränsare, konstantflöde 12 l/min vid 2–6 bar |
| 11 | 16216500 | 8438815 | Elektronikenhet |
| 12 | S600135 | 8483191 | Batteri |

| NR. | ART.NR | RSK | BESKRIVNING |
|---|---|---|---|
| 13 | S600132 | 8438826 | AC adapter |
| 14 | 16202000 | 8221794 | Magnetventil |
| 15 | 39090000 | 8221812 | Anslutningskit, montering bakifrån |
| 16 | S600025 | 8221869 | Komplett duschhuvud |
| 17 | 409364.AE | 8346506 | Skållningsskyddsring, (Max 42°) |