




## FM Mattsson tronic WMS dusjbatteri, batteridrift

Artikkelnummer: 16802500

NRF: 4301842

Utførende: Krom

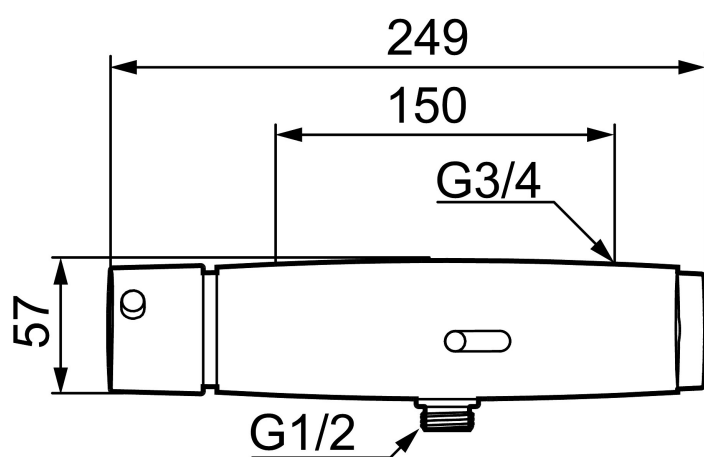

- WMS-kran med mulighet for trådløs oppkobling (som abonnent)
- Stillbar funksjon for hygienespyling, intervall og tid (for å unngå stillestående vann)
- Logging av alle spylninger med tidspunkt, vannforbruk og temperatur for den enkelte kran eller gruppe av kraner (min-, maks- og gjennomsnittsverdi)
- Batteriovervåkning
- Innebygget temperaturmåling av tappevann
- Programmerbart temperaturoppstopp, ved innstilt makstemperatur stenger kranen umiddelbart
- Utløp ned
- Med termostat
- Sikkerhetsstopp ved 38°
- Makstemperatur på ca 42°, justerbart
- Mykstengende magnetventil
- Vandalsikker i metall
- Starter ved å holde hånd eller finger mot ringen på sensoren. 1 min. spyletid, deretter starter en personavkjenning og den spyle så lenge noen står foran dusjbatteriet
- Etter en total spyletid på 3 min. stenger dusjen. Om noen har forlatt dusjen så stenger den etter 20 sek. Ønskes manuell avstengning under pågående spyling skjer dette ved å holde hånd eller finger mot ringen på sensoren
- Tappetidbegrensning hindrer oversvømming, maks tid 5 min.
- Avstengning med magnet via sensor (anvendes f. eks. ved rengjøring)
- Lavt strømforbruk - lang livslengde
- Kan gjennomspyles med hettvann for legionella sanering
- Batteridrift, kan konverteres til nettdrift
- Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717


- IP klasse sensor, IP67

**Installasjon:**

- OBS! Gateway og abonnement kreves for WMS
- Enkel installasjon og service
- Enkelt å bytte batteri uten å stenge av vannet
- Ved nettdrift kreves AC adapter FMM S600132 og omformer FMM S600129 for stikkontakt eller transformator FMM S600128

**Innstillinger:**

- Stillbar temperaturlbegrensning
- Med gateway og WMS:
  - Hygienespyling med stillbar tid og intervall
  - Initiere hettvannspyling
  - Programmering av spyletider, temperaturalarm og temperaturstopp
  - Alarm for overskredet tid med stillestående vann (siste spyling)

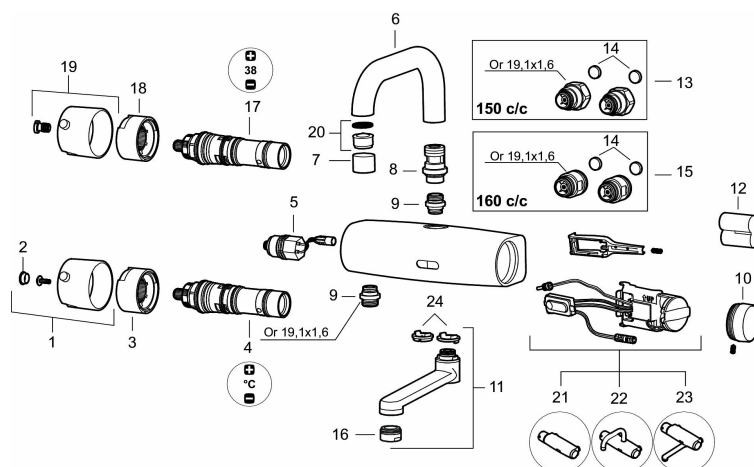

## Reservedelsliste

NR.	FMM-NR	NRF	BESKRIVELSE
1	16221500	4304857	Temperaturred, komplett
2	39030000		Dekkplugg (2 stk)
3	38525000	4304859	Sperrering (for servantbatteri)
4	16280000		Blandeventil (for servantbatteri), blyfri
4	16280100		Blandeventil (for servantbatteri)
5	16201000	4304781	Magnetventil
6	58670000	4304861	Utløpstut 150 mm (standard)
7	29142200		Hylse for strålesamler M22 innv.
8	16292000	4304862	Tutnippel
9	39710800	4304871	Overgangsnippel M18x1-G1/2
10	16222600		Batterilokk, sort
11	32990000		Selvdrenerende utløpstut
12	S600135	4304795	Batteri 6V
13	16291500	4304864	Tilslutningsmutter og tilb.sl.vent. komplett (150 c/c)
14	16290000	4304865	Filtersett for tilslutningsmutter
15	16291600		Tilslutning og tilb.sl.vent. komplett (160 c/c)
16	29301000		Strålesamler M24 utv., 5 l/min ved 2-6 bar, Eco
17	16281000	4304867	Termostatinnsett (for dusj og legebatteri)
18	38515000	4304868	Sperrering (for lege- og dusjbatterier)
19	16211500	4304856	Temperaturred komplett (for lege- og dusjbatterier)
20	29100500		Innsatt strålesamler 5 l/min ved 2-6 bar, Eco
21	16216200		Elektronikkenhet til WMS for dusjbatteri
22	16216300		Elektronikkenhet til WMS for veggbatteri med overtut

NR.	FMM-NR	NRF	BESKRIVELSE
23	16216400		Elektronikkenhet til WMS for veggbatteri med undertut
24	58643000		Låsesett for undertut