



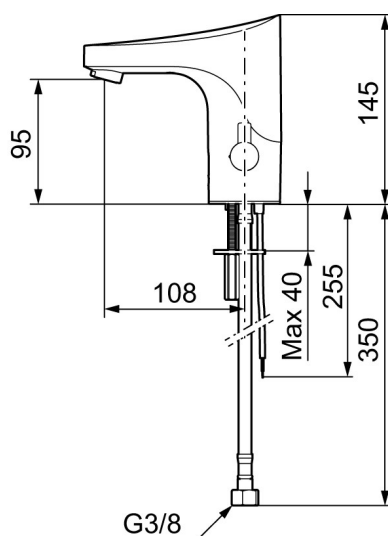

Unika egenskaper



9000E tronic tvättställsblandare, centralstyrd

Art.nr: 16415000 **RSK:** 8553493

Utförande: Krom, centralstyrd (exkl. transformator)

- Mjukstängande magnetventil
- Vandalsäkert utförande i metall
- Eco Flow (energi- och vattenbesparande konstantflödesstrålsamlare, 5 l/min vid 2–6 bar)
- Spoltidsbegränsning, förhindrar översvämning
- Framspolningsfunktion 30 sek via sensorn
- Avstängning av flöde i 60 sek via sensorn, (används t.ex. vid rengöring)
- Låg strömförbrukning – lång livslängd
- Kan genomspolas med hetvatten för legionellasanering
- IP-klass sensor: IP67
- Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717
- Miljövänliga material, bly- och nickelfri

Installation:

- Vred för temperaturreglering, efter injustering till önskad temperatur kan vredet ersättas med ett medföljande lock
- Anpassningsbar för batteridrift 6V och nät drift 12V AC/DC
- Vid nät drift 12V AC/DC krävs AC-adapter art.nr. S600131 och stickproppsadapter art.nr. S600129, alternativt transformator art.nr. S600128
- Flexibla anslutningsrör i metallspunnen Soft PEX®, lekande G3/8
- Hålmått Ø33,5-37 mm

Inställningar:

- Omställbar temperaturbegränsning
- Programmerbar funktion för hygienspolning
- Valbar spoltid

Centralstyrd modell:


- Levereras med kabel för centralstyrd hygienspolning
- Spolning sker vid slutning av ingången. Ansluts till fastighetsstyrsystem eller liknande

PRODUKTBESKRIVNING

9000E tronic tvättställsblandare,
centralstyrd

Art.nr: 16415000

RSK: 8553493

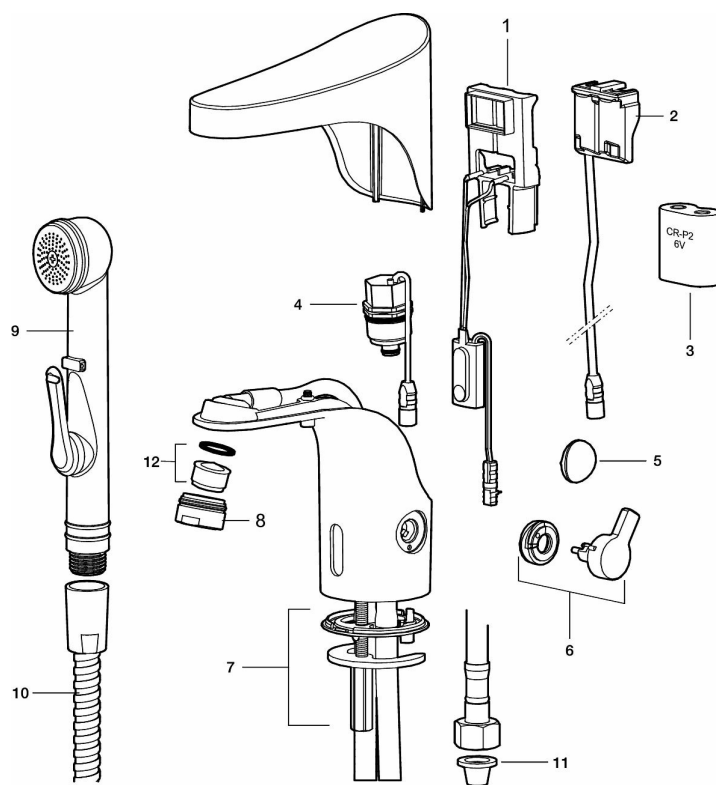

Reservdelsslista

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
1	S600278	8398041	Elektronikenhet till STD
1	S600329	8398042	Elektronikenhet till Centralstyrd
2	S600131	8483190	AC adapter
3	S600135	8483191	Batteri
4	S600277	8398040	Magnetventil
5	16222000	8553505	Täcklock
6	16221000	8553504	Vred
7	39141600	8553512	Monteringssats
8	29142400	8281526	Hylsa M24 utv., 13 mm
9	34582000	8183841	Självstängande handdusch
10	S600207	8236647	Högtrycksslang, 1,5 m, krom
11	38800009	8295340	Filterpackning 3/8 (2 st)
12	29100500	8281532	Strålsamlarinsats, 5 l/min vid 2–6 bar