

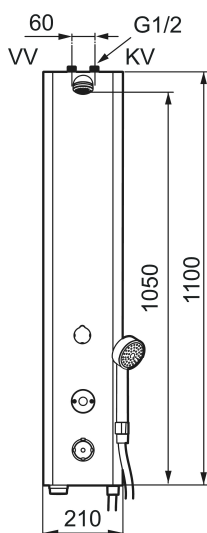




Unika egenskaper



FM Mattsson tronic duschpanel WMS, med termostatblandare, nätdrift

Art.nr: 95076100 **RSK:** 8255830 **Flöde 3 bar:** 8,0 l/min

Utförande: Rostfritt utförande, nätdrift (exkl. transformator), inkl. AC-adapter och 5 m skarvkabel

- Med handdusch och slang
- Säkerhetsblandare med termostاتفunktion
- Säkerhetsstopp vid 38°
- Justerbar maxtemperatur, förinställd på 42°
- Programmerbar startknapp. Spoltid från 10–60 sek, (30 sek är fabriksinställt)
- Duschstrålen kan vinklas +/- 5°
- Flöde 9 l/min
- Mjukstängande magnetventil
- Spoltidsbegränsning, förhindrar översvämning
- Städläge, tidsbegränsad avstängning vid rengöring
- WMS-blandare med möjlighet till trådlös uppkoppling mot vårt Tronic WMS system alternativ programmering via Dongel
- Kan genomspolas med hetvatten för legionellasanering
- Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Installation:

- Anslutning uppåt G1/2". Kulventil med lekande mutter beställs separat
- Vid nätdrift krävs stickproppsadapter art.nr. S600129, alternativt transformator art.nr. S600128

Funktioner via Tronic WMS/Dongel:

- Programmering av:
 - Spoltidsbegränsning
 - Framspolningstid
 - Hygienspolning, intervall och spoltid
 - Maxtemperaturstopp
 - Initiering av termisk desinfektion


- Utökade funktioner med Tronic WMS:
 - Driftövervakning (spolningar, vattenförbrukning och temperatur, batteristatus, etc.)
 - Loggning av alla händelser
 - Larmhantering via SMS eller e-post
 - Dokumentation och rapportfunktion

PRODUKTBESKRIVNING

FM Mattsson tronic duschpanel WMS, med termostatblandare, nät drift

Art.nr: 95076100

RSK: 8255830

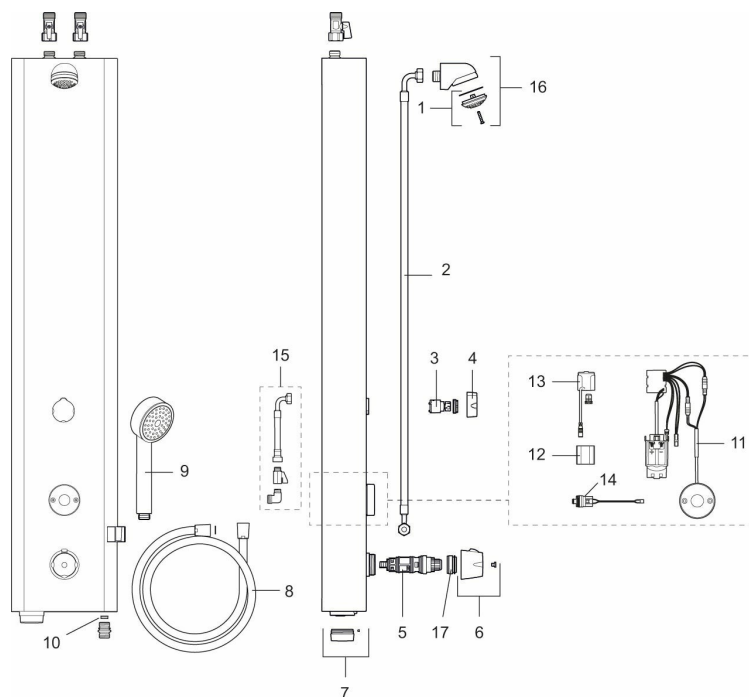

Reservdelslista

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
1	29182000	8221808	Duschsil
2	39090700	8221813	Anslutningsslang, 700 mm
3	S600321	8239708	Insats till duschomkastare
4	16221700	8221796	Vred till omkastare
5	38607000	8591963	Reglerpaket, komplett, inkl. serviceverktyg
6	S600222	8239545	Temperaturratt, komplett
7	16222600	8438816	Batterilock, svart
8	S600310	8239707	Metallomspunnen duschslang 1750 mm, krom
9	S600330	8233133	Handdusch, krom
10	29900600	8224321	Flödesbegränsare, konstantflöde 6 l/min vid 2–6 bar
10	29900900	8221809	Flödesbegränsare, konstantflöde 9 l/min vid 2–6 bar
10	29901200	8224320	Flödesbegränsare, konstantflöde 12 l/min vid 2–6 bar
11	16216500	8438815	Elektronikenhet
12	S600135	8483191	Batteri

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
13	S600132	8438826	AC adapter
14	16202000	8221794	Magnetventil
15	39090000	8221812	Anslutningskit, montering bakifrån
16	S600025	8221869	Komplett duschhuvud
17	409364.AE	8346506	Skållningsskyddsring, (Max 42°)