

FM Mattsson tronic dusjpanel WMS, med termostat, nettdrift

Artikkelnummer: 95076102 **NRF:** 4305216

Utførende: Matt hvit utførende, nettdrift (exkl. transformator), inkl. 5 m skjøtekabel

- Dusjpanel med mulighet for trådløs oppkobling (som abonnent)
- Sikkerhetsbatteri
- Med hånddusj og slange
- Nettdrift (exkl. transformator). Inkl. AC-adapter og 5 m skjøtekabel
- Anslutning opp G1/2, kuleventil med lekende mutter bestilles separat
- Inklusive magnetventil og filter
- Programmerbar startknapp
- Stillbar spyletid 10-60 sek, fabrikkinnstilt på 30 sek.
- Tappetidbegrensning hindrer oversvømming, maks tid er 5 min.
- Dusjstrålen kan vinkles +/- 5°
- Mengderegulerer 9 l/min ved 3 bar
- Avstengning via magnet (anvendes f. eks. ved rengjøring)
- Rustfri utførelse med pulverlakkert kåpe. Standardfarge hvit NCS S0500-N, glans 30. Øvrige farger og glanstall kan fås på forespørsel.
- Kan gjennomspyles med hettvann for legionella sanering
- IP klasse sensor, IP67
- Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717


Installasjon:

- Enkel installasjon og service
- Ved nettdrift kreves omformer FMM S600129 for stikkontakt eller transformator FMM S600128

Tronic WMS:

- OBS! Gateway og abonnement alternativ dongel er nødvendig for WMS-funksjoner
- Trådløs tilgang til vårt Tronic WMS-system gir følgende muligheter:
- Stillbar spyletid 10-60 sek, fabrikkinnstilt på 30 sek.

- Valg av aktiveringstype:
 - Lagringsmodus, fast tid, spyer alltid samme tid, fabrikkinnstillingsmodus
 - Normal spyletid forlenges hvis den trykkes på igjen før den stopper
 - Bytt modus, fast tid, ny aktivering avbryter spyling
- Justerbar hygiene spyling, intervall og spyle tid (for å unngå stillestående vann)
- Logging av all bruk med tid, vannforbruk og temperatur for individuell dusj eller gruppe av dusjer (min, maks og gjennomsnittlig)
- Innebygd temperaturmåling av vanntemperatur
- Programmerbar temperaturstopp, dusjen stenges direkte ved innstilt maksimal temperatur
- Starte varmtvannspyling

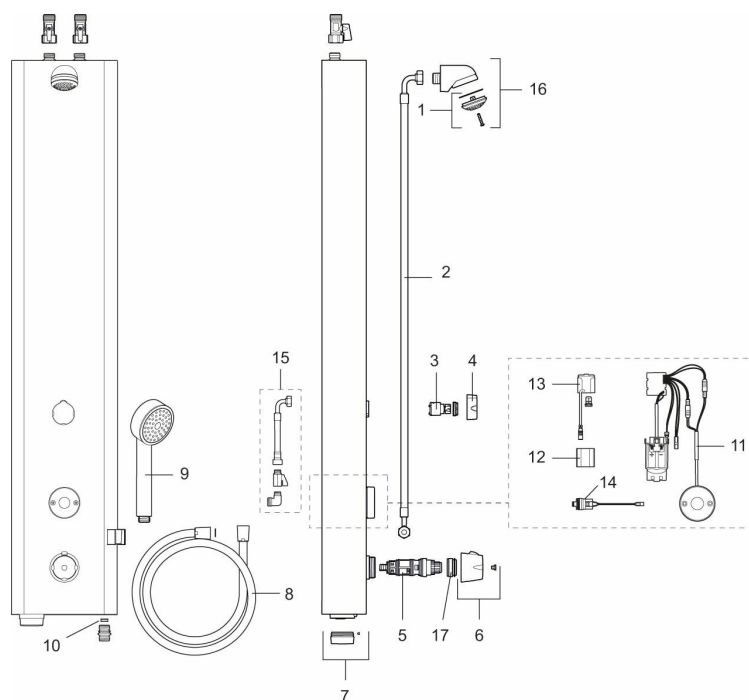

Reservedelsliste

NR.	FMM-NR	NRF	BESKRIVELSE
1	29182000	4304966	Dusjsil
2	39090700	4304972	Anslutningslange, 70 cm
3	59072000	4304973	Innsats for vender
4	16221700	4304955	Ratt til vender
5	38607000		Reguleringsinnmat, komplett inkl. verktøy
6	S600222		Temperaturratt, komplett
7	16222600		Batterilokk, sort
8	34831750	4304968	Dusjslange, 1,75 m
9	94760900	4304974	Hånddusj
10	29900600		Mengderegulerer, konstantmengde 6 l/min ved 2–6 bar
10	29900900	4304967	Mengderegulerer, konstantmengde 9 l/min ved 2–6 bar
10	29901200		Mengderegulerer, konstantmengde 12 l/min ved 2–6 bar
11	16216500		Elektronikkenhet
12	S600135	4304795	Batteri 6V
13	S600132		AC adapter
14	16202000	4304953	Magnetventil
15	39090000	4304971	Tilkoblingssett, montering bakfra
16	S600025		Dusjhode, komplett
17	409364.AE		Sperrering (Maks 42°)

NR.	FMM-NR	NRF	BESKRIVELSE
-----	--------	-----	-------------