




## Unikke egenskaber



Tilbageløbssikring

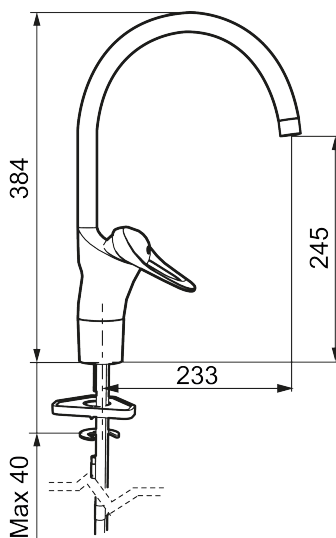

## Køkkenarmatur 9000E II

Her er samspillet mellem form og funktion optimeret. FM Mattsson 9000E viser vejen til en ny generation af blandingsbatterier, der er miljøtilpasset ned til mindste detalje. Blandingsbatteriet giver et smukt indtryk og bidrager til et teknisk fuldendt køkken. Også i basisudgaven har det unikke funktioner, der sparer energi, samtidig med at komforten bevares.

**Artikel-nummer:** 80000000 **VVS:** 706094204 **Flow 3 bar:** 7,4 l/m  
**Beskrivelse:** Krom, tilslutning Ø10


- **Koldstart.**
- Soft Closing og keramisk kartusche.
- Høj buet C-svingtud 60°, 85°, 110° eller 360° (begrænsningssæt for 60° eller 110° inkluderet).
- 233 mm fremspring.
- Indbygget temperatur- og flowbegrænser.
- Eco Flow (energi- og vandbesparende perlator).
- Flexible tilslutningsslanger.
- Hulstørrelse Ø34-37 mm.
- **5 års trykgaranti.**

## PRODUKTBESKRIVELSE

### Køkkenarmatur 9000E II

Her er samspillet mellem form og funktion optimeret. FM Mattsson 9000E viser vejen til en ny generation af blandingsbatterier, der er miljøtilpasset ned til mindste detalje. Blandingsbatteriet giver et smukt indtryk og bidrager til et teknisk fuldentt køkken. Også i basisudgaven har det unikke funktioner, der sparer energi, samtidig med at komforten bevares.

Artikel-nummer: 80000000 VVS: 706094204

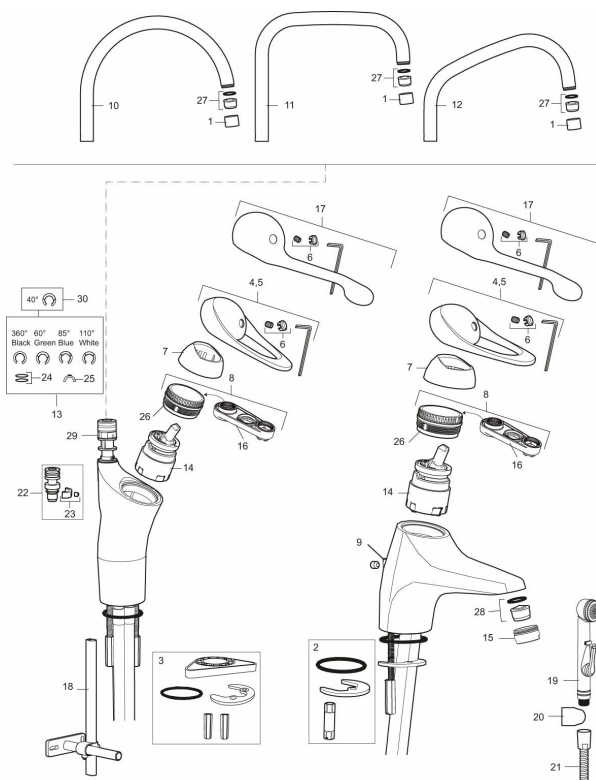

## Reservedelsliste

| NR. | FMM-NR   | VVS       | BESKRIVELSE                            |
|-----|----------|-----------|----------------------------------------|
| 1   | 29142200 |           | Perlatorhylster M22 indv.              |
| 2   | S600160  | 745137578 | Monteringssæt til håndvaskarmatur      |
| 3   | 39141800 | 745137577 | Monteringstilbehør                     |
| 4   | 58500000 | 745136102 | Greb, krom L=90 mm                     |
| 5   | 58501750 | 745136143 | Care-greb, komplet, længde 150 mm      |
| 6   | 58510000 | 745136025 | Farvebrik til greb, 9000E              |
| 7   | 58520000 | 745136324 | Dækkappe 9000E, krom                   |
| 8   | 58530140 | 745137420 | Bespændingsnippel med serviceværktøj   |
| 9   | 58540000 | 745137421 | Kædeholder, krom                       |
| 10  | 58600000 | 745136564 | Svingtud, 9000E II                     |
| 10  | 58600200 |           | Tud, C-modell, 200 mm fremspring, krom |

| NR. | FMM-NR   | VVS       | BESKRIVELSE                                  |
|-----|----------|-----------|----------------------------------------------|
| 11  | 58610000 | 745136574 | Svingtud, 9000E I                            |
| 12  | 58620000 | 745136584 | Svingtud, 9000E III                          |
| 13  | S600299  | 745137769 | Pakningssæt med spærreringer                 |
| 14  | 59115500 | 745136014 | Patron, uden koldstart                       |
| 14  | 59126000 |           | Patron med værktøj, Ecoplus (Grøn ring)      |
| 14  | S600273  | 745136006 | Keramisk patron med værktøj, koldstart       |
| 14  | 59120000 | 745136012 | Patron med koldstart                         |
| 15  | 29142400 |           | Perlatorhylster M24 udv., 13 mm              |
| 16  | S600298  | 745137712 | Serviceværktøj                               |
| 17  | 58501800 |           | Care-greb, komplet, længde 180 mm            |
| 18  | S600308  | 709058100 | Stabiliseringssæt                            |
| 19  | S600206  |           | Selvlukkende håndbruser, krom                |
| 20  | 34093000 | 738815114 | Vægbeslag til håndbruser                     |
| 21  | S600207  |           | Slange til håndbruser 1,5 m, krom            |
| 22  | 37791000 |           | Tudenippel                                   |
| 23  | 38081000 |           | Stopskrue med spærredel                      |
| 24  | 37801550 |           | O-ring 15,54x2,62 2-pak                      |
| 25  | 58642000 |           | Spærredel, 2 pak (sort/grå)                  |
| 26  | 29390000 |           | Nippel M42X1,5                               |
| 27  | S600319  |           | Strålesamlerindsats, 7–9 l/min ved 3 bar     |
| 27  | 29102890 |           | Strålesamlerindsats, 10–13 l/min ved 3 bar   |
| 28  | 29102910 |           | Strålesamlerindsats, 5,5–6,5 l/min ved 3 bar |
| 28  | 29102710 |           | Strålesamlerindsats, 9–11 l/min ved 3 bar    |
| 28  | 29100500 |           | Strålesamlerindsats, 5 l/min ved 2–6 bar     |
| 29  | S600018  |           | Tudenippel                                   |
| 30  | 58644000 |           | Svingtuds begrænsningssæt 40°                |