

Drift og Vedlikehold



Høytrykkslange

Krom

NRF: 430 46 03

FMM: 3488-2000


For hånddusj med avstengning

Hylster av forkrommet messing

Godkjent i forhold til EN 1113

OBS! Slangen må ikke stå under kontinuerlig trykk

Lengde 2,0 m

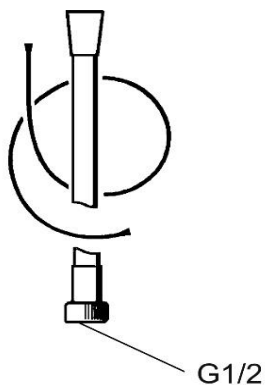

Rengjøring

Overflatebehandlingen bevares best ved rengjøring med myk klut og mild såpeopløsning, etterskylling med rent vann og polering med tørr klut. Unngå bruk av kalkløsende, sure eller slipende skuremidler.

Kalkflekker fjernes ved å blande 4 deler lunkent vann med 1 del 12 % husholdningseddik og vaske blandedatteriet med en myk klut eller svamp. Skyll av med rent vann.