




## Unika egenskaper

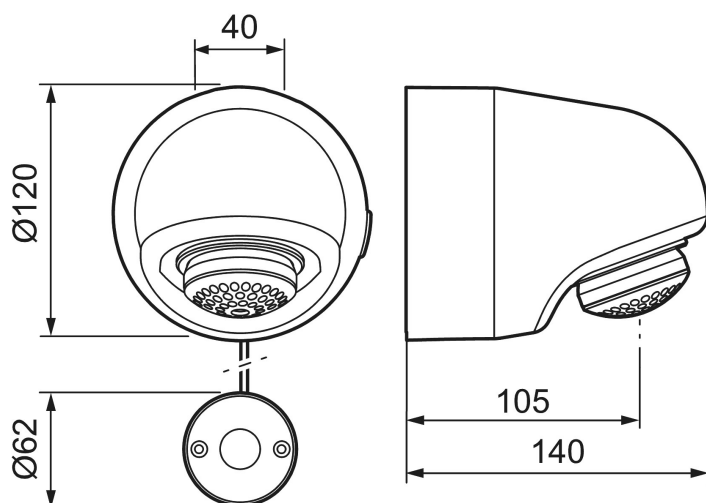

## FM Mattsson tronic compact WMS, med termostatblandare, nätdrift

**Art.nr:** 95177100 **RSK:** 8320271

**Utförande:** Krom, nätdrift (exkl. transformator), exkl. fästplatta

- WMS-blandare med möjlighet till trådlös uppkoppling mot vårt Tronic WMS system alternativt programmering via Dongel
- Termostاتفunktion med justerbar temperatur
- Programmerbar startknapp. Spoltid från 10–60 sek, (30 sek är fabriksinställt)
- Duschstrålen kan vinklas +/- 5°
- Flöde 9 l/min
- Mjukstängande magnetventil
- Spoltidsbegränsning, förhindrar översvämning
- Städäge, tidsbegränsad avstängning vid rengöring
- Kan genomspolas med hetvatten för legionellasanering
- Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

### Installation:

- Anslutning bakåt, kopplingar köps separat
- Vid nätdrift krävs stickproppsadapter art.nr. S600129, alternativt transformator art.nr. S600128
- Elkabeln mellan duschvud och startknapp placeras lämpligen i kakelfog eller i rör, men tänkt på att väggens tätningsskikt ej får skadas

### Funktioner via Tronic WMS/Dongel:

- Programmering av:
  - Spoltidsbegränsning
  - Framspolningstid
  - Hygienspolning, intervall och spoltid
  - Maxtemperaturstopp
  - Initiering av termisk desinfektion

- Utökade funktioner med Tronic WMS:
  - Driftövervakning (spolningar, vattenförbrukning och temperatur, batteristatus, etc.)
  - Loggning av alla händelser
  - Larmhantering via SMS eller e-post
  - Dokumentation och rapportfunktion