



FMM 9000E Care Wannenfüll- und Duscheinhebelmischer


Der 9000E-Einhebelmischer für Wanne und Dusche ist eines der ambitioniertesten Produkte seiner Art: Sein Herzstück die innovative **Keramikkartusche**. Ihr einzigartiger **Schließmechanismus Soft Closing** unterbindet die Entstehung von Druckstößen und trägt damit zum lautlosen und störungsfreien Betrieb der gesamten Hausinstallation bei. Der verlängerte Bedienhebel ist als offener, breiter Bügelhebel ausgeführt und damit für jedermann einfach und sicher zu bedienen.

Artikel-Nr.: 81904500

Ausführung: Chrom

Schutzmodul 

- Schwenkbarer Auslauf zur Umstellung zwischen Wanneneinlauf und Dusche
- Mit Soft Closing zur Vermeidung von Druckstößen
- Einstellbare Sicherheitstemperaturbegrenzung
- Wandabstand Auslauf 200 mm
- Verlängerter Bedienhebel, Hebellänge 150 mm

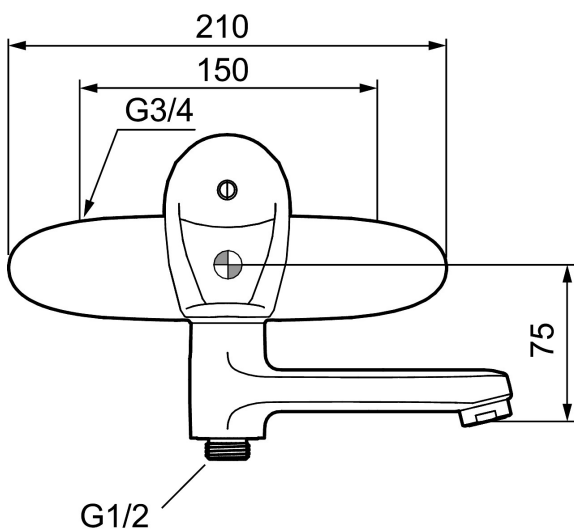


PRODUKTBESCHREIBUNG

FMM 9000E Care Wannenfüll- und Duscheinhebelmischer

Der 9000E-Einhebelmischer für Wanne und Dusche ist eines der ambitioniertesten Produkte seiner Art: Sein Herzstück die innovative **Keramikkartusche**. Ihr einzigartiger **Schließmechanismus Soft Closing** unterbindet die Entstehung von Druckstößen und trägt damit zum lautlosen und störungsfreien Betrieb der gesamten Hausinstallation bei.

Der verlängerte Bedienhebel ist als offener, breiter **Bügelhebel** ausgeführt und damit für jedermann einfach und sicher zu bedienen.

Artikel-Nr.: 81904500

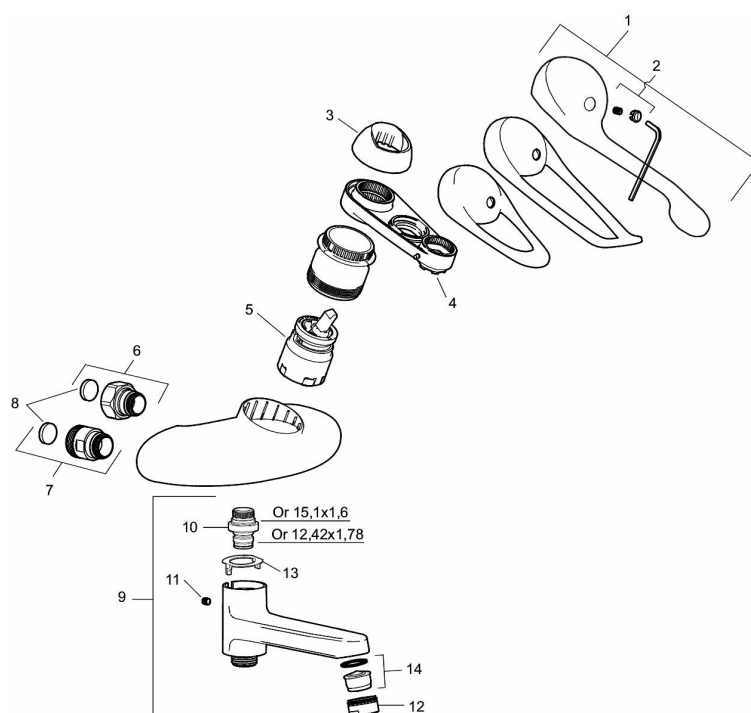

Ersatzteilliste

NO.	ART.NR	AUSFÜHRUNG
1	58500000	Hebel kompl. 90 mm
1	58501750	Hebel kompl. L 150 mm
1	58501800	Hebel komplett L 180 mm
2	58510000	Markierungsplättchen und Schraube für Hebel
3	58520000	Überwurfmutter
4	S600298	Servicewerkzeug
5	S600276	Keramikkartusche, incl. Werkzeug, 20 l/min
6	59811800	
7	59800800	Anschluss-Übergangsstück (160c/c)
8	38680009	Filter, incl. O-Ringe und Servicewerkzeug

NO.	ART.NR	AUSFÜHRUNG
9	82990000	Wanneneinlauf, komplett
10	39754000	Übergangsstück M18x1
11	38086000	Schraube
12	29142400	Gehäuse M24 außen, 13 mm
13	38521000	Sperring
14	29102650	Einsatz für Strahlregler, 20–24 l/min von 300 kPa