Blandarfäste 150 c/c, PE-X-, PE-RT-, PB- och multilayer-rör

Blandarfäste för PE-X-, PE-RT-, PB- och multilayer-rör med dold rördragning. Typgodkända, med skruvar och väggtätning. Skruvhål c/c 100. Med dräneringshål.

Art.nr: 14212160 **RSK:** 8530957
Utförande: Krom, D: Ø16

- För dold rördragning
- Typgodkänd
- Rörskarven hamnar utanför vägglivet
- Med skruvar och väggtätning
- Med dräneringshål

Kopplingarna är godkända för:

- PE-X enligt EN ISO 15875: 15x2.5, 16x2.0 & 16x2.2
- PE-RT enligt EN ISO 22391: 15x2.5 & 16x2.2
- PB enligt EN ISO 15876: 16x2.0

Multilayer-rör av fabrikat:

- Uponor UNI PIPE PE-RT/AL/PE-RT 16*2
- Geberit 16*2,0 Systemrohr ML Flowfit/pushfit PE-RT typ II
- Thermotech MultiSystem AluComposite PE-RT Type2/AL/PE-RT Typ2 16*2
- Roth Systemrohr Alu-Laserplus 16*2 mm PE-RT TypII/Al/PE-RT TypII
- LK PAL Universal Pipe A16 16*2,0
- TECElogo dimension 16 – multilayer pipe – PE-RT/Al/PE-RT 16*2,0 mm
- TECElogo dimension 16 – multilayer pipe – PE-Xc/Al/PE-RT 16*2,0 mm
- FRÄNKISCHE turatec multi 16*2 PE-RT II/Al/PE-RT II
- HENCO RIXc PE-Xc/Al/PE-Xc 16*2

Unika egenskaper
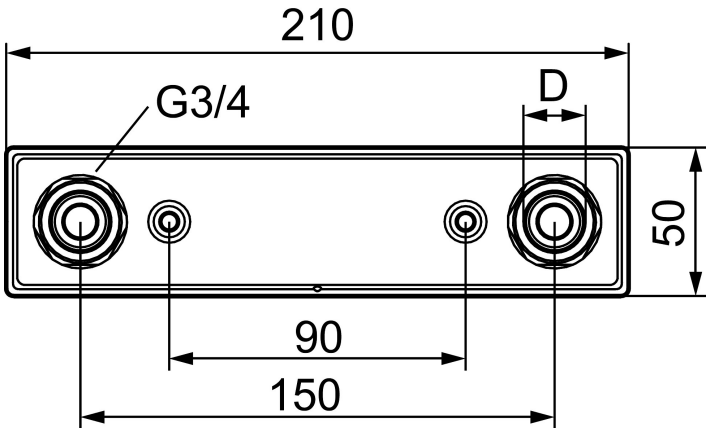
Bedömd