




Unikke egenskaber

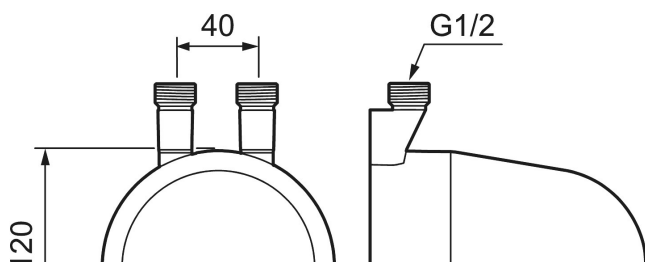

FM Mattsson termostatisk Tronic Compact WMS

Artikel-nummer: 95176100 **VVS:** 723892334

Beskrivelse: Krom, netdrift inkl. monteringsplade og 5 m forlængerkabel


- Tronic Compact med mulighed for trådløs opkobling.
- Termostatisk funktion med mulighed for indstilling af temperatur.
- Netdrift (eksl. transformer) AC-adapter og 5 meter tilslutningskabel indgår.
- Rørtilslutning oppefra G1/2"
- Velegnet til svømmehaller, idrætsanlæg og i andre større baderum.
- Konstrueret i en hærværkssikret form.
- Magnetventil og elektronik integreret i det kompakte bruserhoved.
- Bruserstrålen kan vinkles +/- 5°
- Flowbegrænser 9 l/min ved 3 bar.
- Eksklusiv tilslutningskobling.

Installation:

- Strømkablet mellem bruserhovedet og startknappen skal ideelt set placeres i leddene mellem vægplader eller i et rør, men pas på ikke at beskadige vægens fugtbarriere
- Strømforsyning kræver installation af strømforsyning FMM S600129, alternativt transformer FMM S600128

Tronic WMS:

- Bemærk! Gateway og abonnement eller dongle (1616-1000) er nødvendige for WMS-funktionen

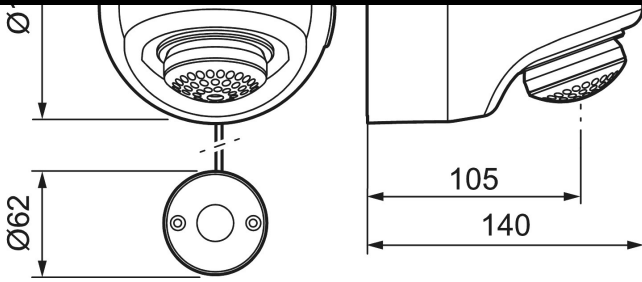


- Følgende muligheder er tilgængelige med trådløs forbindelse til vores Tronic WMS-system:
 - Programmerbar skylningstid fra 10 til 60 sekunder (30 sekunder er fabriksindstillet)
 - Indbygget temperaturmåling (måler den udgående vandtemperatur)
 - Programmerbart temperaturstop (sikkerhedsfunktion, der slukker vandet direkte ved den indstillede maksimale temperatur)
 - Skyttidsbegrænsning, forhindrer oversvømmelse, maks. Skyetid 5 min
 - Justerbar hygiejnisk skylning, interval og skylningstid (for at undgå stillestående vand)
 - Registrering af alle skylle med timing, vandforbrug og temperatur.
 - Kun med WMS
 - Stagnationsalarm (alarm, hvis enheden ikke er blevet brugt inden for den indstillede tid) - Kun med WMS
 - Alarm via SMS eller e-mail - Kun med WMS

PRODUKTBESKRIVELSE

FM Mattsson termostatisk Tronic Compact WMS

Artikel-nummer: 95176100

VVS: 723892334

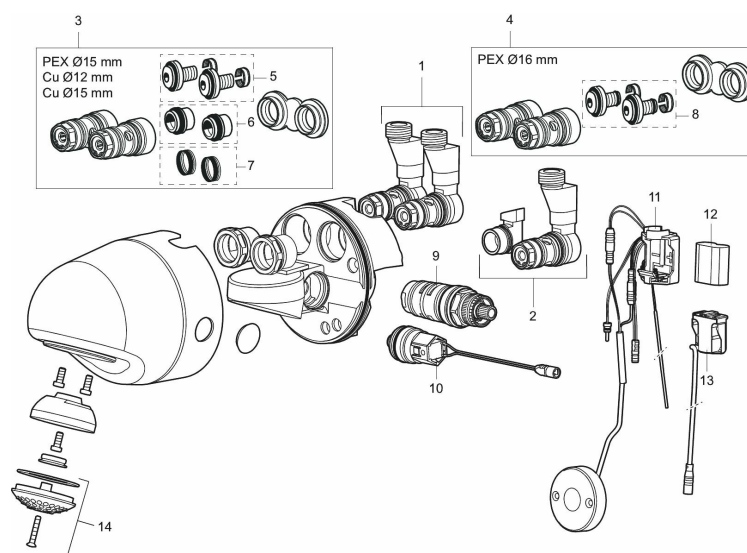

Reservedelsliste

NR.	FMM-NR	VVS	BESKRIVELSE
1	28145000	723889004	Tilslutningskobling
2	28145100	723889014	Tilslutningskobling
3	28141000	723889035	Monteringsplade med tilslutninger til CU 12-15 och PEX 15
4	28141600	723889046	Monteringsplade med tilslutninger til PEX 16, ALU-PEX 16
5	632405		Tilslutningskit, PEX 15
6	632308		Pakningskit, CU 12
7	632309		Pakningskit, CU 15
8	632440		Tilslutningskit, PE-X 16
9	38147000	723889280	Termostatindsats, legionellagennemskylning
10	16202000	723889340	Magnetventil
11	16216600	723889300	Elektronikenhed
12	S600135	704360986	Batteri
13	S600131	704360979	AC adapter
14	29182000	723889144	Hovedbruser