




Unika egenskaper



Skyddsmodul 

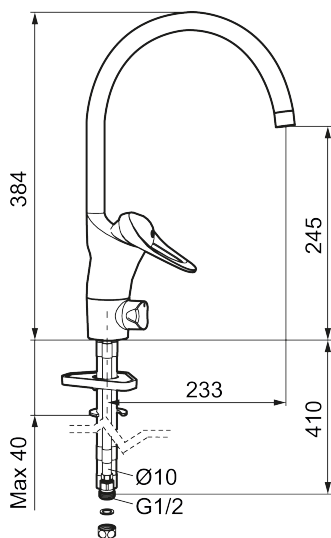

9000E II köksblandare

Den här blandaren är LEED/BREEAM-anpassad

LEED står för **Leadership in Energy and Environmental Design**. Sweden Green Building Council arbetar med anpassningar av LEED till svenska förhållanden.

Art.nr: 80017000 **RSK:** 8308999 **Flöde 3 bar:** 5,0 l/min

Utförande: Krom, LEED/BREEAM-anpassad, ansl. slät ände Ø10 mm

- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Eco Flow (energi- och vattenbesparande konstantflödesstrålsamlare)
- Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360° (spärsegment medföljer för 60° och 110°)
- Med inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan KV och VV, förinställd på KV
- Med Soft PEX®-rör
- Längd anslutningsrör: 410 mm
- Hålmått Ø34–37 mm
- Kan förses med avstängningsventil för bänksmaskin, FMM 5949-1000
- Ytterdiameter fot Ø52 mm
- Skyddsmodul AA avser utloppspip