




Unika egenskaper



Skyddsmodul 

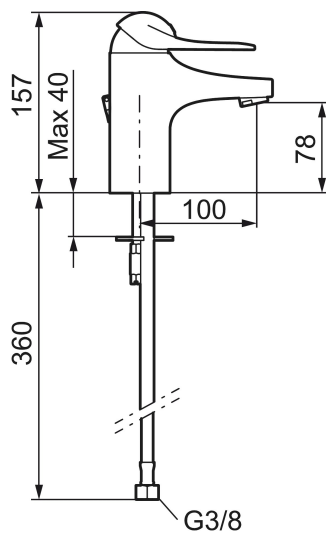

9000E tvättställsblandare

Energiklassad tvättställsblandare med kedjefäste. Ekoflöde. Mjukstängning som förhindrar smällar och tryckstötter är standard, liksom kallstart, keramisk tätning och inbyggd temperaturspär. 5 års tryckgaranti.

Art.nr: 80602010 RSK: 8235438 Flöde 3 bar: 6,1 l/min

Utförande: Krom, ansl. lekande G3/8

- Med kedjefäste
- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Eco Flow (energi- och vattenbesparande strålsamlare)
- Med Soft PEX®-rör
- Hålmått Ø33,5–37 mm