




Unika egenskaper



Skyddsmodul 

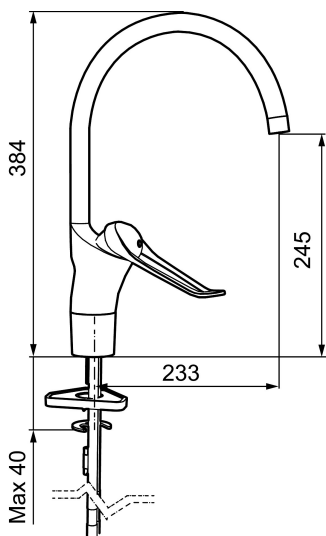

9000E II care köksblandare

Här finns en optimerad samverkan mellan form och funktion. Den förlängda spaken, 145 mm, ger ett enkelt handhavande och förstärker det kraftfulla formspråket. Blandaren ger redan i sitt grundutförande unika funktioner som sparar energi med bibehållen komfort.

Art.nr: 80004000 **RSK:** 8308937 **Flöde 3 bar:** 7,4 l/min

Utförande: Krom, ansl. slät ände Ø10 mm

- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Eco Flow (energi- och vattenbesparande strålsamlare)
- Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360° (spärsegment medföljer för 60° och 110°)
- Med Soft PEX®-rör
- Längd anslutningsrör/slang: 350 mm
- Hålmått Ø34-37 mm
- Spak: 150 mm