



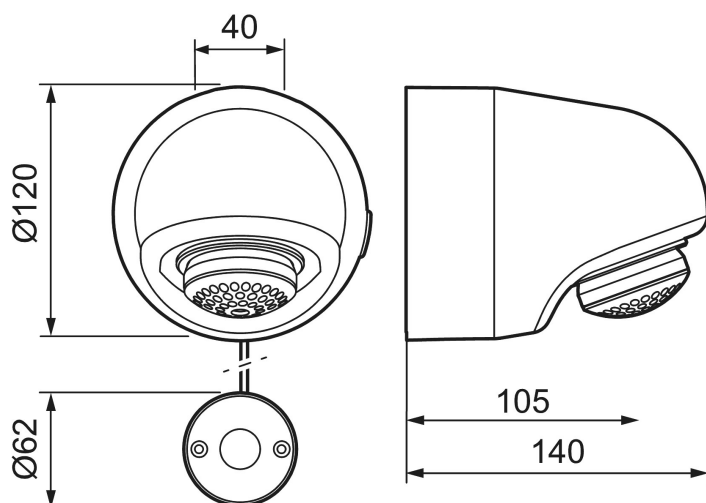

Unika egenskaper



FM Mattsson Tronic compact WMS, med termostatblandare, batteridrift

Art.nr: 95177000 RSK: 8320232

Utförande: Krom, batteridrift (inkl. batteri), exkl. fästplatta

- WMS-blandare med möjlighet till trådlös uppkoppling mot vårt Tronic WMS system alternativ programmering via Dongel
- Termostاتفunktion med justerbar temperatur
- Programmerbar startknapp. Spoltid från 10–60 sek, (30 sek är fabriksinställt)
- Duschstrålen kan vinklas $\pm 5^\circ$
- Flöde 9 l/min
- Mjukstängande magnetventil
- Spoltidsbegränsning, förhindrar översvämning
- Städäge, tidsbegränsad avstängning vid rengöring
- Låg strömförbrukning – lång livslängd
- Kan genomspolas med hetvatten för legionellasanering
- Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Installation:

- Anslutning bakåt, kopplingar köps separat
- Batteridrift, anpassningsbar till nät drift
- Vid nät drift krävs AC-adapter art.nr. S600131 och stickproppsadapter art.nr. S600129, alternativt transformator art.nr. S600128
- Elkabeln mellan duschvud och startknapp placeras lämpligen i kakelfog eller i rör, men tänkt på att väggens tätningsskikt ej får skadas

Funktioner via Tronic WMS/Dongel::

- Programmering av:
 - Spoltidsbegränsning
 - Framspolningstid
 - Hygienspolning, intervall och spoltid
 - Maxtemperaturstopp
 - Initiering av termisk desinfektion

- Utökade funktioner med Tronic WMS:
 - Driftövervakning (spolningar, vattenförbrukning och temperatur, batteristatus, etc.)
 - Loggning av alla händelser
 - Larmhantering via SMS eller e-post
 - Dokumentation och rapportfunktion