




Unika egenskaper



Skyddsmodul 

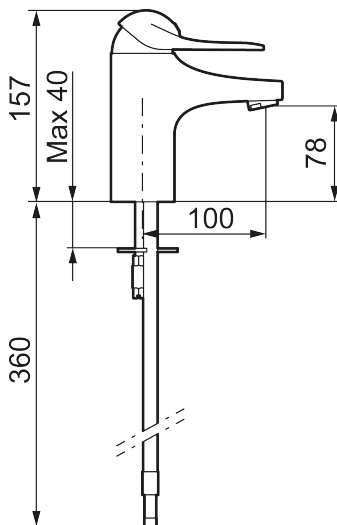

9000E tvättställsblandare

Energiklassad tvättställsblandare med ekoflöde. Mjukstängning som förhindrar smällar och tryckstötar är standard, liksom kallstart, keramisk tätning och inbyggd temperaturspär. 5 års tryckgaranti. Finns även med silpluggsventil eller tryckplugg.

Art.nr: 80607000 **RSK:** 8235443 **Flöde 3 bar:** 4,7 l/min

Utförande: Krom, konstantflöde vid 2–6 bar, ansl. slät ände Ø10 mm

- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Eco Flow (energi- och vattenbesparande strålsamlare)
- Temperaturbegränsad till max 53 °C vid inkommande VV 60 °C
- Med Soft PEX®-rör
- Hålmått Ø33,5–37 mm