




Unikke egenskaber



Tilbageløbssikring

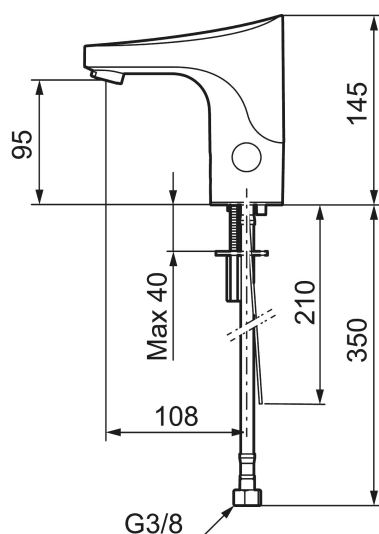

9000E Tronic WMS til forblandet vand, uden temperaturreb, netdrift (eksklusiv transformer)

Artikel-nummer: 16406100 VVS: 704368174

Beskrivelse: Krom, netdrift, eksklusiv transformator

- WMS-armatur med mulighed for trådløs tilslutning
- Til forblandet vand, et tilslutningsrør.
- Magnetventil med soft closing.
- Vandalsikker udførsel i metal.
- Eco Flow (Energi- og vandbesparende konstantvandstrømsperlator 5 l/min) ved 2-6 bar.
- Begrænset skylletid, forhindrer oversvømmelse.
- Valgfri skylletid, max. 30 sek. ved aktivering af sensor.
- Rengøringsfunktion, tidsbegrænset afbrydelse ved rengøring.
- Lavt strømforbrug - Lang levetid.
- Mulighed for gennemskylning med varmt vand mod legionella.
- Netdrift (eksl. transformator)
- IP-sensor, IP67.
- Opfylder EN1717.
- Miljøvenlige materialer, Lead Free (blyfri), Nikkelfri.

Installation:

- Enkelt installation og service.
- Automatisk justering af sensorafstand.
- Ved netdrift anvendes transformator FMM S600129 alternativt FMM S600128.
- Fleksible tilslutningsslanger i metalflettet Soft-PEX®, G3/8.
- Hulstørrelse: Ø33,5-37 mm.

Tronic WMS:

- Bemærk! Gateway og abonnement eller dongle (1616-1000) er nødvendige for WMS-funktionen


- Følgende muligheder er tilgængelige med trådløs forbindelse til vores Tronic WMS-system:
 - Programmerbar skylningstid fra 10 til 60 sekunder (30 sekunder er fabriksindstillet)
 - Indbygget temperaturmåling (måler den udgående vandtemperatur)
 - Programmerbart temperaturstop (sikkerhedsfunktion, der slukker vandet direkte ved den indstillede maksimale temperatur)
 - Skyltidsbegrænsning, forhindrer oversvømmelse, maks. Skyletid 5 min
 - Justerbar hygiejnisk skylning, interval og skylningstid (for at undgå stillestående vand)
 - Registrering af alle skylle med timing, vandforbrug og temperatur.
 - Kun med WMS
 - Stagnationsalarm (alarm, hvis enheden ikke er blevet brugt inden for den indstillede tid) - Kun med WMS
 - Alarm via SMS eller e-mail - Kun med WMS

PRODUKTBESKRIVELSE

9000E Tronic WMS til
forblandet vand, uden
temperaturreb, netdrift
(eksklusiv transformer)

Artikel-nummer: 16406100

VVS: 704368174

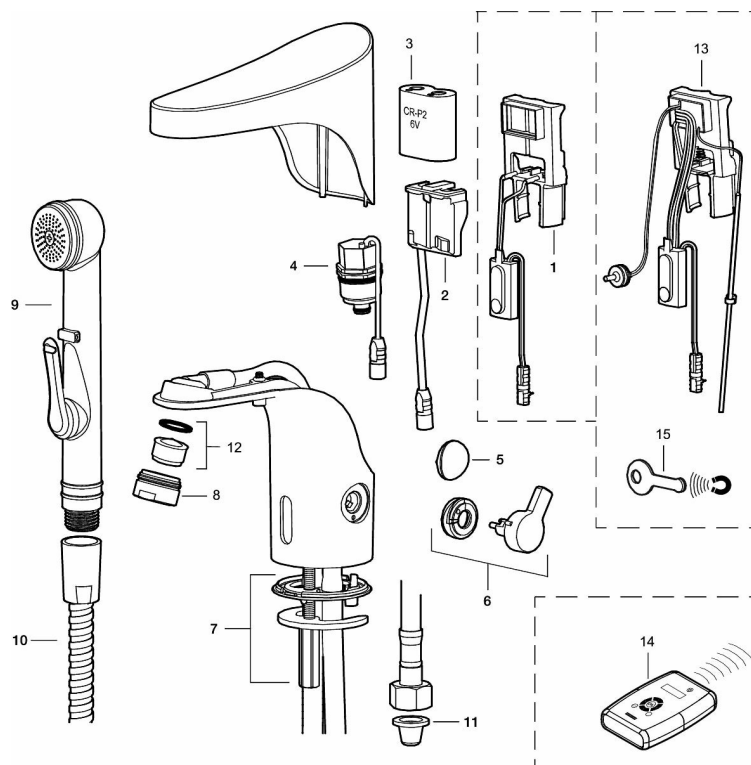

Reservedelsliste

NR.	FMM-NR	VVS	BESKRIVELSE
1	S600278	704369887	Elektronikenhed til STD
1	S600329		Elektronikenhed til centralstyring
2	S600131	704360979	AC adapter
3	S600135	704360986	Batteri
4	S600277	704369842	Magnetventil
5	16222000	704369895	Dækkappe
6	16221000	704369896	Vred
7	39141600		Bespændingssæt
8	29142400		Perlatorhylster M24 udv., 13 mm
9	34582000	704367804	Selvlukkende håndbruser
10	S600207		Slange til håndbruser 1,5 m, krom
11	38800009		Filtersæt Soft PEX 3/8 (2 stk)

NR.	FMM-NR	VVS	BESKRIVELSE
12	29100500		Strålesamlerindsats, 5 l/min ved 2–6 bar
12	S600072		Strålesamlerindsats, 3 l/min ved 2–6 bar
12	S600181		Strålesamlerindsats, 1,4 l/min ved 2–6 bar
13	16216100		Elektronikenhed til WMS
14	16250000	704369850	Fjernbetjening
15	S600150	704369855	Service magnet