




Unika egenskaper



Skyddsmodul 

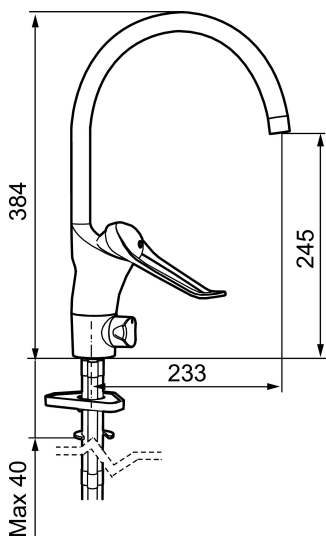

9000E II care köksblandare

Här finns en optimerad samverkan mellan form och funktion. Den förlängda spaken, 145 mm, ger ett enkelt handhavande och förstärker det kraftfulla formspråket. Blandaren ger redan i sitt grundutförande unika funktioner som sparar energi med bibehållen komfort.

Art.nr: 80014000 **RSK:** 8309087 **Flöde 3 bar:** 7,4 l/min

Utförande: Krom, ansl. slät ände Ø10 mm

- Med diskmaskinsavstängning
- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Eco Flow (energi- och vattenbesparande strålsamlare)
- Hög, svängbar pip. Spärrbricka medföljer för 60°, 85°, 110° eller 360°
- Men inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan KV och VV, förinställd på KV
- Med Soft PEX®-rör
- Längd anslutningsrör/slang: 410 mm
- Hålmått Ø34-37 mm
- Skyddsmodul AA avser utloppspip
- Kan förses med avstängningsventil för bänkmaskin
- Spak: 150 mm