




Unikke egenskaber

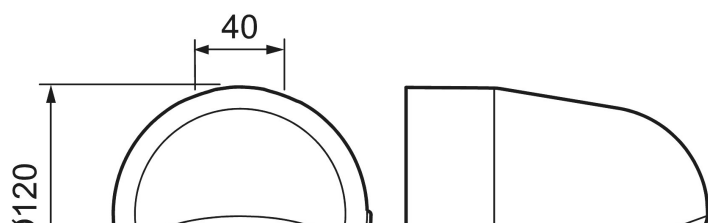

FM Mattsson termostatisk Tronic Compact WMS

Artikel-nummer: 95177100 **VVS:** 723892434

Beskrivelse: Krom, netdrift, ekskl. monteringsplade


- Tronic Compact med mulighed for trådløs opkobling.
- Termostatisk funktion med mulighed for indstilling af temperatur.
- Netdrift (ekskl. transformator). AC-adapter og 5 meter tilslutningskabel indgår.
- Tilslutning bagfra. Tilslutningskoblinger købes separat.
- Velegnet til svømmehaller, idrætsanlæg og i andre større baderum.
- Konstrueret i en hærværkssikret form.
- Magnetventil og elektronik integreret i det kompakte bruserhoved.
- Bruserstrålen kan vinkles $\pm 5^\circ$
- Flowbegrænser 9 l/min ved 3 bar.
- Eksklusiv tilslutningskobling.

Installation:

- Strømkablet mellem bruserhovedet og startknappen skal ideelt set placeres i leddene mellem vægplader eller i et rør, men pas på ikke at beskadige vægens fugtbarriere
- Strømforsyning kræver installation af strømforsyning FMM S600129, alternativt transformer FMM S600128

Tronic WMS:

- Bemærk! Gateway og abonnement eller dongle (1616-1000) er nødvendige for WMS-funktionen

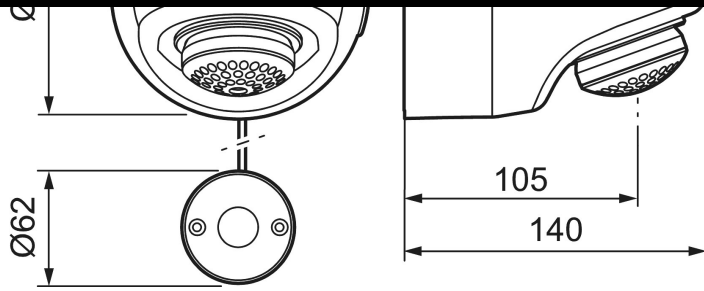

- Følgende muligheder er tilgængelige med trådløs forbindelse til vores Tronic WMS-system:
 - Programmerbar skylningstid fra 10 til 60 sekunder (30 sekunder er fabriksindstillet)
 - Indbygget temperaturmåling (måler den udgående vandtemperatur)
 - Programmerbart temperaturstop (sikkerhedsfunktion, der slukker vandet direkte ved den indstillede maksimale temperatur)
 - Skyttidsbegrænsning, forhindrer oversvømmelse, maks. Skyetid 5 min
 - Justerbar hygiejnisk skylning, interval og skylningstid (for at undgå stillestående vand)
 - Registrering af alle skylle med timing, vandforbrug og temperatur.
 - Kun med WMS
 - Stagnationsalarm (alarm, hvis enheden ikke er blevet brugt inden for den indstillede tid) - Kun med WMS
 - Alarm via SMS eller e-mail - Kun med WMS