




Unika egenskaper



Skyddsmodul 

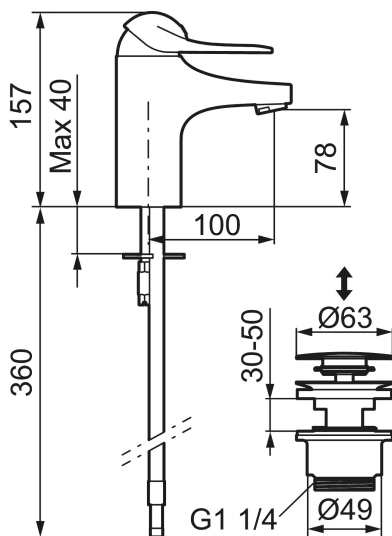

9000E tvättställsblandare

Energiklassad tvättställsblandare med tryckplugg. Ekoflöde. Mjukstängning som förhindrar smällar och tryckstötter är standard, liksom kallstart, keramisk tätning och inbyggd temperaturspär. 5 års tryckgaranti. Finns även med silpluggventil eller lyftventil.

Art.nr: 80635000 **RSK:** 8235454 **Flöde 3 bar:** 6,1 l/min
Utförande: Krom, ansl. slät ände Ø10 mm

- Med push-down ventil i metall
- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Eco Flow (energi- och vattenbesparande strålsamlare)
- Med Soft PEX®-rör
- Hålmått Ø33,5–37 mm