

## 9000E tronic servantbatteri, batteridrift

**Artikkelnummer:** 16410005      **NRF:** 4300136

**Utførende:** Polert messing PVD, batteridrift, inkl. batteri 6V

**Flow 3 bar:** 5.5 l/m

- Mykstengende
- Med temperaturspak, batteridrift (inkl. batteri 6V)
- Vandalsikker i metall, også kåpen
- Eco energi- og vannbesparende konstantvannmengde 5 l/min ved 2–6 bar
- Tappetidbegrensning hindrer oversvømming
- Tappefunksjon 30 sek. via sensor
- Avstengning av vannmengde i 60 sek. via sensor (anvendes f. eks. ved rengjøring)
- Lavt strømforbruk - lang livslengde
- Kan gjennomspyles med hettvann for legionella sanering
- IP klasse sensor, IP67
- Miljøvennlig materiale, Lead Free (blyfri) og nikkelfri
- Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717


### Installasjon:

- Enkel installasjon og service
- Avtagbart temperaturspak som kan erstattes med et medfølgende lokk
- Samtlige modeller kan tilpasses for batteri- eller nettdrift 12V AC/DC
- Ved nettdrift bruk adaptersett FMM S600147
- Automatisk justering av sensoravstand
- Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter
- Hulltagning Ø33,5-37 mm

### Innstillinger:

- Stillbar temperaturbegrensning
- Programmerbar funksjon for hygienespuling

- Velgbar tappetid

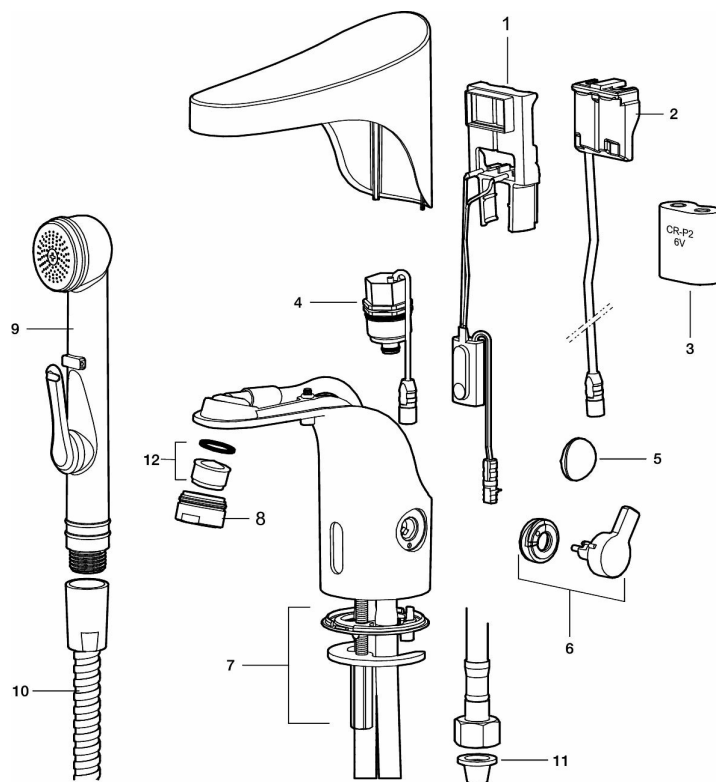

## Reservedelsliste

NR.	FMM-NR	NRF	BESKRIVELSE
1	16214000	4304777	Elektronikkenhet til batteri/nettdrift
1	16216000	4304779	Elektronikkenhet for sentralstyring
2	S600131	4304789	AC adapter
3	S600135	4304795	Batteri 6V
4	16201000	4304781	Magnetventil
5	16222000	4304783	Dekkløkk
6	16221000	4304782	Temperaturspak
7	39141600	4304784	Monteringstilbehør
8	29142400		Hylse for strålesamler M24 utv., 13 mm
9	34582000		Selvstengende hånddusj
10	S600207		Høytrykkslange, lengde 1,5 m, krom
11	38800009		Filtersett f/SoftPex anslutningsrør (2 stk)
12	29100500		Innsats strålesamler 5 l/min ved 2-6 bar, Eco