




Unike funksjoner



Tilbakeslagssikring

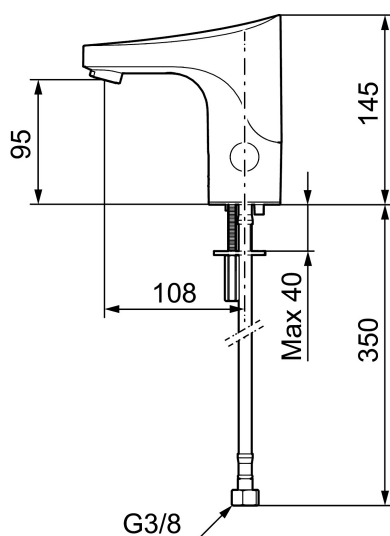

9000E tronic servantbatteri, for ferdig blandet vann, nettdrift

Berøringsfrie kraner gir både en enklere bruk og samtidig sparer både vann og energi. 9000E Tronic er en ny generasjon svensk-utviklede berøringsfrie kraner med all teknikken integrert i batterihuset. Den automatiske kalibreringen av sensoren gjør det like enkelt å installere som en vanlig servantkran. Temperaturen stilles ved installasjonen.

Artikkelnummer: 16401000 **NRF:** 4300973 **Flow 3 bar:** 5,0 l/m
Utførende: Krom, nettdrift, eks. transformator

- Mykstengende
- Kun ett tilkoblingsrør
- Uten temperaturspak, nettdrift (eks. transformator)
- Vandalsikker i metall, også kåpen
- Eco energi- og vannbesparende konstantvannmengde 5 l/min ved 2–6 bar
- Tappetidbegrensning hindrer oversvømming
- Tappefunksjon 30 sek. via sensor
- Avstengning av vannmengde i 60 sek. via sensor (anvendes f. eks. ved rengjøring)
- Kan gjennomspyles med hettvann for legionella sanering
- IP klasse sensor, IP67
- Miljøvennlig materiale, Lead Free (blyfri) og nikkelfri
- Med tilbakeslagsventil etter standard EN 1717

Installasjon:

- Enkel installasjon og service
- Samtlige modeller kan tilpasses for batteri- eller nettdrift 12V AC/DC
- Ved nettdrift kreves omformer FMM S600129 for stikkontakt eller transformator FMM S600128
- Automatisk justering av sensoravstand
- Fleksibelt Soft PEX®-rør med 3/8" mutter
- Hulltagning Ø33,5-37 mm

Instillinger:

- Programmerbar funksjon for hygienespyling

- Velgbar spyletid