




Unike funksjoner



Tilbakeslagssikring

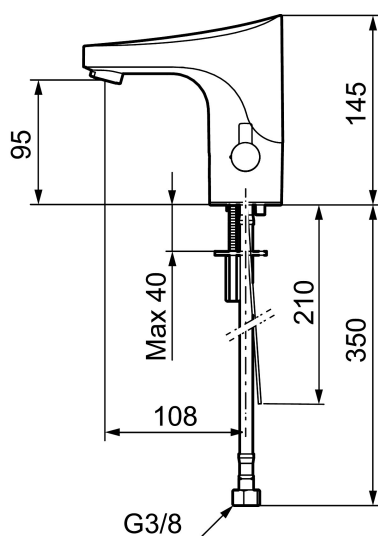

9000E tronic WMS servantbatteri, batteridrift

Tronic WMS har alt som våre vanlige berøringsfrie kraner har. Like enkel og montere og brukervennlig. den kan brukes helt enkelt frittstående. Men ved å aktivere den innebygde sensoren, kobler den seg automatisk til vår digitale tjeneste i skyen og Internet of Things fra Telia.

I kranen sitter en trådløs sender som registrerer data på hver enkelt kran. Den viser hvor ofte den aktiveres, vannforbruk og spyletid. All informasjon sendes videre til en digital portal som man kan koble seg på via PC eller smartphone. Der kan kranene og lagret data overvåkes, analyseres, utredes og man får tillegg verdifull dokumentasjon

Tronic WMS er ikke bare en meget god berøringsfri kran- Ved å koble seg til den digitale tjenesten har man åpnet opp får innsyn av informasjon som er verdifull for alle våre brukere.

Artikkelnummer: 16416000 **NRF:** 4300076 **Flow 3 bar:** 5,0 l/m

Utførende: Krom, batteridrift (inkl. batteri)

- WMS-kran med mulighet for trådløs oppkobling (som abonnent)
- Stillbar funksjon for hygienespyling, intervall og tid (for å unngå stillestående vann)
- Logging av alle spylninger med tidspunkt, vannforbruk og temperatur for den enkelte kran eller gruppe av kraner (min-, maks- og gjennomsnittsverdi)
- Batteriovervåkning
- Innebygget temperaturmåling av tappevann
- Programmerbart temperaturstopp, ved innstilt makstemperatur stenger kranen umiddelbart
- Mykstengende magnetventil
- Vandalsikker i metall, også kåpen
- Eco Flow (energi- og vannbesparende konstantvannmengde)
- Tappetidbegrensning hindrer oversvømming
- Tappefunksjon via sensor, tapper på tid
- Stillbar avstengning via sensor (anvendes f. eks. ved rengjøring)
- Lavt strømforbruk - lang livslengde
- Kan gjennomspyles med hettvann for legionella sanering
- Batteridrift, kan endres til nettdrift
- IP klasse sensor, IP67

- Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717
- Miljøvennlig materiale, Lead Free (blyfri) og nikkelfri

Installasjon:

- OBS! Gateway og abonnement kreves for WMS
- Enkel installasjon og service
- Avtagbart temperaturspak som kan erstattes med et medfølgende lokk etter at ønsket temperatur er innstilt
- Automatisk justering av sensoravstand
- Enkelt å bytte batteri uten å stenge av vannet
- Ved nettdrift bruk adaptersett FMM S600147
- Fleksible Soft PEX[®]-rør med 3/8" mutter
- Hulltagning Ø33,5-37 mm

Innstillinger:

- Stillbar temperaturbegrensning
- Med gateway og WMS:
 - Hygienespyling med stillbar tid og intervall
 - Initiere hettvannspyling
 - Programmering av spyletider, temperaturalarm og temperaturstopp
 - Alarm for overskredet tid med stillestående vann (siste spyling)


PRODUKTBEKRIVNING

9000E tronic WMS
servantbatteri, batteridrift

Tronic WMS har alt som våre vanlige berøringsfrie kraner har. Like enkel og monteres og brukervennlig. den kan brukes helt enkelt frittstående. Men ved å aktivere den innebygde sensoren, kobler den seg automatisk til vår digitale tjeneste i skyen og Internet of Things fra Telia. I kranen sitter en trådløs sender som registrerer data på hver enkelt kran . Den viser hvor ofte den aktiveres, vannforbruk og spyletid. All informasjon sendes videre til en digital portal som man kan koble seg på via PC eller smartphone. Der kan kranene og lagret data overvåkes, analyseres, utredes og man får tillegg verdifull dokumentasjon

**Tronic WMS er ikke bare en meget god berøringsfri kran-
Ved å koble seg til den digitale tjenesten har man åpnet opp
får innsyn av informasjon som er verdifull for alle våre
brukere.**

Artikkelnummer: 16416000 **NRF:** 4300076

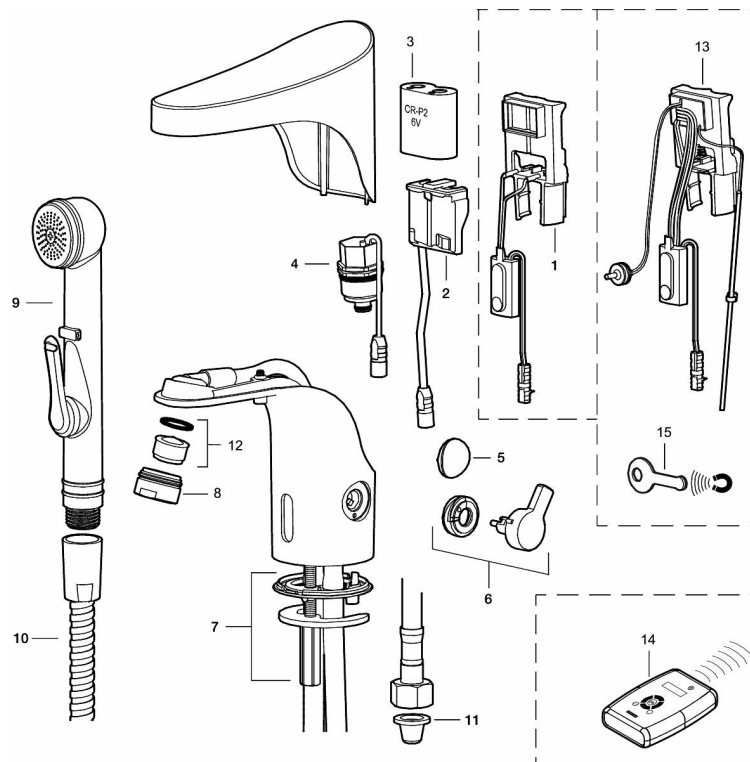

Reservedelsliste

NR.	FMM-NR	NRF	BESKRIVELSE
1	S600278	4304777	Elektronikkenhet til batteri/nettdrift
1	S600329		Elektronikkenhet for sentralstyring
2	S600131	4304789	AC adapter
3	S600135	4304795	Batteri 6V

NR.	FMM-NR	NRF	BESKRIVELSE
4	S600277	4304781	Magnetventil
5	16222000	4304783	Dekkklokk
6	16221000	4304782	Temperaturspak
7	39141600	4304784	Monteringstilbehør
8	29142400		Hylse for strålesamler M24 utv., 13 mm
9	34582000		Selvstengende hånddusj
10	S600207		Høytrykkslange, lengde 1,5 m, krom
11	38800009		Filtersett f/SoftPex anslutningsrør (2 stk)
12	29100500		Innsats strålesamler 5 l/min ved 2-6 bar, Eco
12	S600072	4305261	Innsats strålesamler 3 l/min ved 2–6 bar
12	S600181		Innsats strålesamler 1,4 l/min ved 2–6 bar
13	16216100		Elektronikkenhet til WMS
14	16250000	4304794	Fjernkontroll
15	S600150		Servicemagnet