




Unikke egenskaber



Tilbageløbssikring

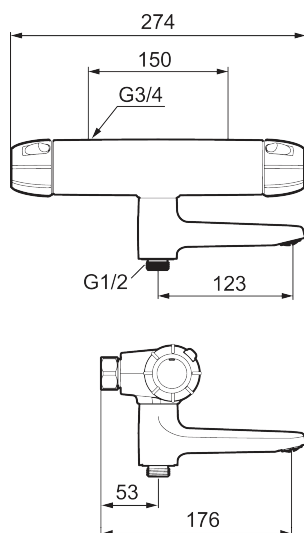

Termostatarmatur 9000E

Et energieffektivt badekarsarmatur i et tidløst design. Armaturet er udstyret med en trykbalanceret termostat, der sikrer en konstant temperatur og en stabil vandstrøm under alle forhold – et sikkert og pålideligt valg for både store og små.

Om 9000E

Tidløst og klassisk design kombineret med smarte, energibesparende funktioner. Derfor er det ingen tilfældighed, at 9000E-serien er det foretrukne valg i både private hjem og offentlige miljøer. En elegant måde at spare både vand og energi. Alle armaturer i serien er certificerede og opfylder gældende bygningsregler.

Artikel-nummer: 82003500 Flow 3 bar: 22,9 l/m

Beskrivelse: Krom

- Unik tryk- og temperaturstyring.
- Kar ½ tilslutning til bruseslange.
- Integreret omskifter i svingtuden.
- Kontraventiler.
- Keramisk topstykke.
- Skoldningssikring v/38°C.
- Eco stop.
- Snavsfilter rundt om reguleringsindsatsen.
- 150-153 c/c.
- 123 mm fremspring.
- Lydklasse 1.
- 5 års Kalk- og Temperaturgaranti.

PRODUKTBESKRIVELSE


Termostatarmatur 9000E

Et energieffektivt badekarsarmatur i et tidløst design. Armaturet er udstyret med en trykbalanceret termostat, der sikrer en konstant temperatur og en stabil vandstrøm under alle forhold – et sikkert og pålideligt valg for både store og små.

Om 9000E

Tidløst og klassisk design kombineret med smarte, energibesparende funktioner. Derfor er det ingen tilfældighed, at 9000E-serien er det foretrukne valg i både private hjem og offentlige miljøer. En elegant måde at spare både vand og energi. Alle armaturer i serien er certificerede og opfylder gældende bygningsregler.

Artikel-nummer: 82003500

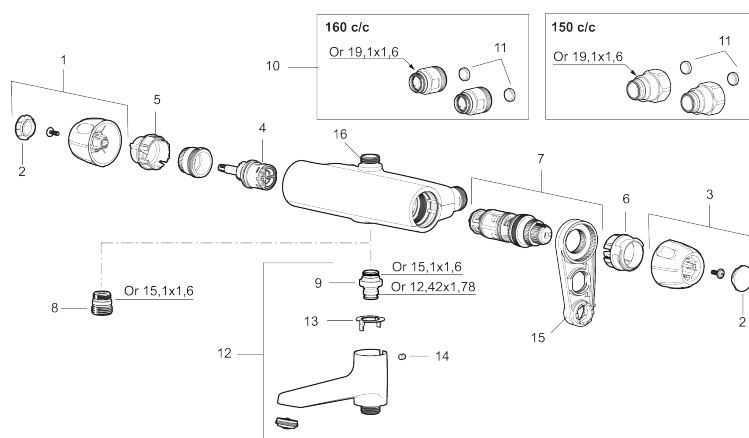

Reservedelsliste

NR.	FMM-NR	VVS	BESKRIVELSE
1	S600334		Greb til lukning og regulering af vandmængde, krom
2	S600335		Dæksel, sort, 2 stk
3	S600333		Greb til regulering af temperaturen, krom
4	S600020		Reversibelt topstykke 12 l/min, inkl. serviceværktøj
4	S600269	745136020	Reversibelt topstykke 12 l/min
4	S600021		Reversibelt topstykke 22 l/min, inkl. serviceværktøj
4	S600270	745136021	Reversibelt topstykke 22 l/min
5	S600086		Stopring, til en udgang (ned eller op)
6	S600087		Skoldningssikringsring, max 50°C
6	S600026		Skoldningssikringsring, max 42°C
6	S600365		Spærrering, max 38°, sort
7	S600084		Termostatindsats inkl. serviceværktøj
7	S600271	745136000	Termostatindsats, uden værktøj

NR.	FMM-NR	VVS	BESKRIVELSE
8	S600088		Nippel M18x1–G1/2 (brusearmatur)
9	39754000	745136419	Nippel M18x1 m. o-ring (kararmatur)
10	59800800		Omløber 160 c/c
11	38632006		Filter (par)
12	S600077		Kartud med vridomskifter, krom
13	38521000		Spærrering
14	38086000		Låseskrue
15	S600298	745137712	Serviceværktøj
16	39710800		Nippel M18x1-G1/2 (brusearmatur)