




## Unikke egenskaber



Tilbageløbssikring

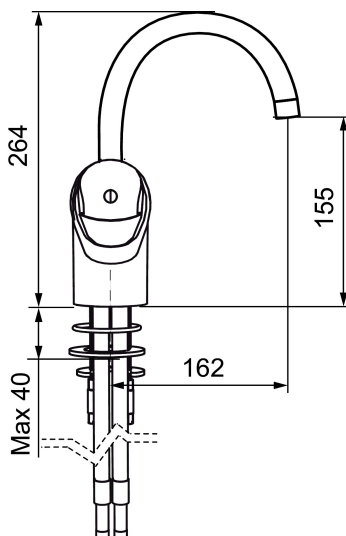

## Håndvaskarmatur 9000

Energiklassificeret håndvaskarmaturer med Eco flow 5-6 l/min. Soft closing forhindrer slag og trykstød i rørinstallationen og er standard ligesom koldstart, keramisk tætning, temperaturbegrænser, 5 års trykgaranti. Armaturer findes i udgaver med forskellige bundventiler.

**Artikel-nummer:** 81180010 **VVS:** 740623104

**Beskrivelse:** Krom, tilslutning G3/8

- **Koldtstart.**
- 162 mm fremspring.
- Soft Closing og keramisk kartusche.
- Indbygget temperatur- og flowbegrænser.
- Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter
- Hulstørrelse Ø33,5-37 mm.
- **5 års trykgaranti.**